



DRIVE THE CHANGE.



only **2 minutes**
very fast

...and many other attachments

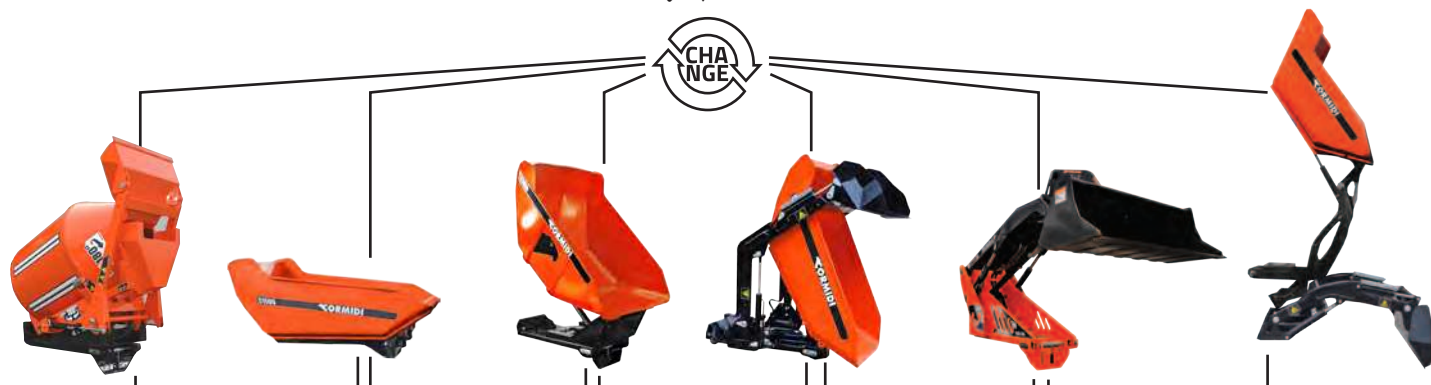

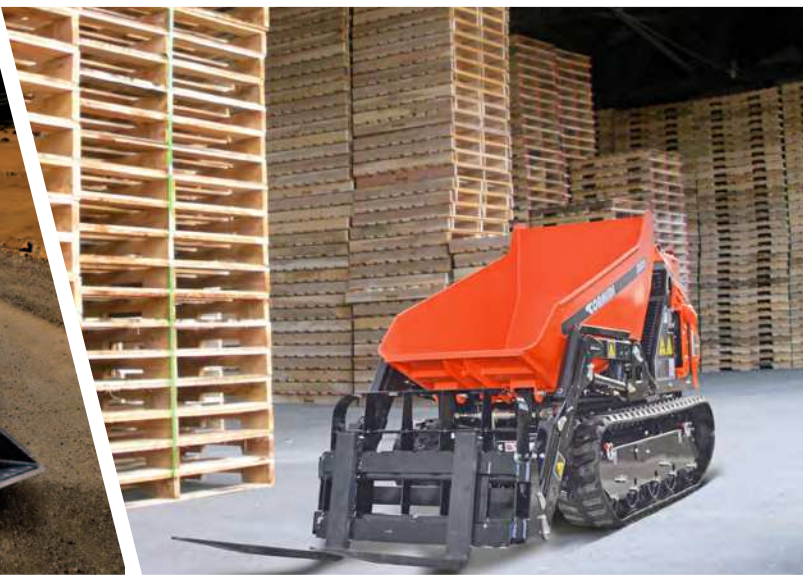

Servo drive Hyd



Power Sensibility



Joystick for
1° and 2° Hyd Output



analog-digital dashboard



3° 4° HF 5°
Hydraulic Output




Buzzer alarm




Horn hazard



Parking Brake





1




2

only **2 minutes**
very fast

M U L T I F U N C T I O N





QUICK ATTACH

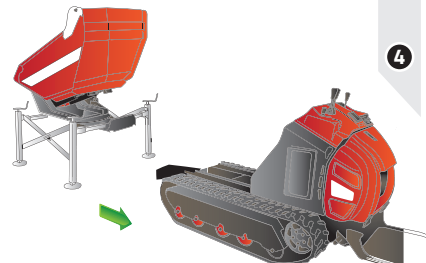

DUMPER SKIP



QUICK ATTACH
ATTACHMENT
ACCESORIOS
CONEXIÓN RÁPIDA

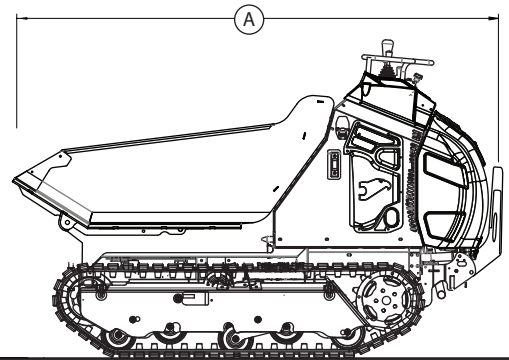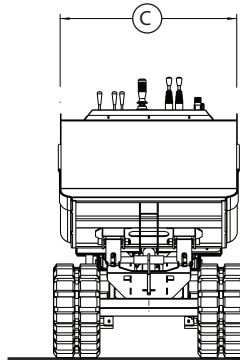

	mm	in	1500	1600
A	2480	98	•	•
C	900	35.4	•	•

SPECIFICATIONS

DRY WEIGHT ATTACHMENT (PESO DEL EQUIPO)

150 KG 331 LB

SKIP CAPACITY / CAPACIDAD DEL VOLQUETE



SAE GROSS 0,59 m³ 0,78 yd³

	1500	1600
•	•	•
•	•	•

SWIVEL DUMPER SKIP +180°



QUICK ATTACH
ATTACHMENT
ACCESORIOS
CONEXIÓN RÁPIDA

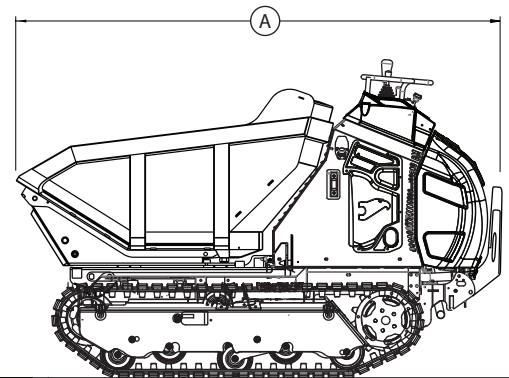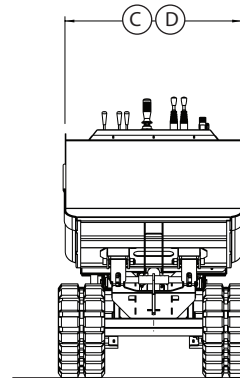

	mm	in	1500	1600
A	2480	98	•	•
C	917	36.1	•	•
D	868	34.2	•	•

SPECIFICATIONS

DRY WEIGHT ATTACHMENT (PESO DEL EQUIPO)

285 KG 628 LB

SKIP CAPACITY / CAPACIDAD DEL VOLQUETE



SAE GROSS 0,69 m³ 0,9 yd³

	1500	1600
•	•	•
•	•	•

HI TIP



QUICK ATTACH
ATTACHMENT
ACCESORIOS
CONEXIÓN RÁPIDA

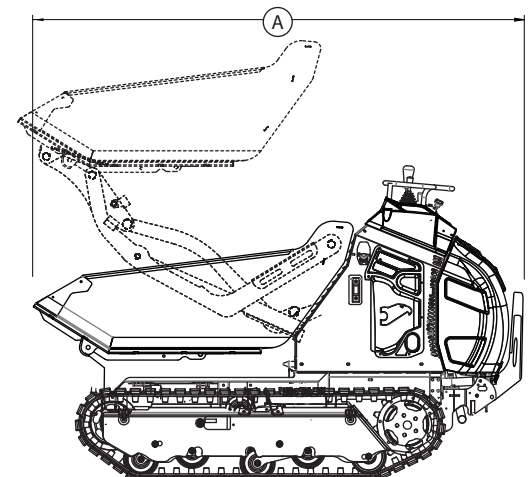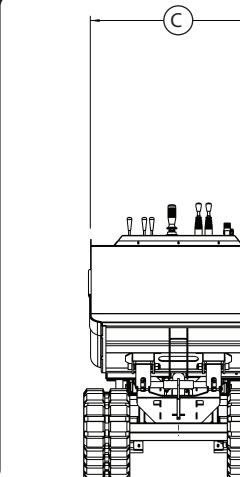

	mm	in	1500	1600
A	2480	98	•	•
C	900	35.4	•	•

SPECIFICATIONS

SKIP CAPACITY / CAPACIDAD DEL VOLQUETE


SAE GROSS 0,59 m³ 0,78 yd³

	1500	1600
•	•	•

MINI LOADER



QUICK ATTACH
ATTACHMENT
ACCESORIOS
CONEXIÓN RÁPIDA

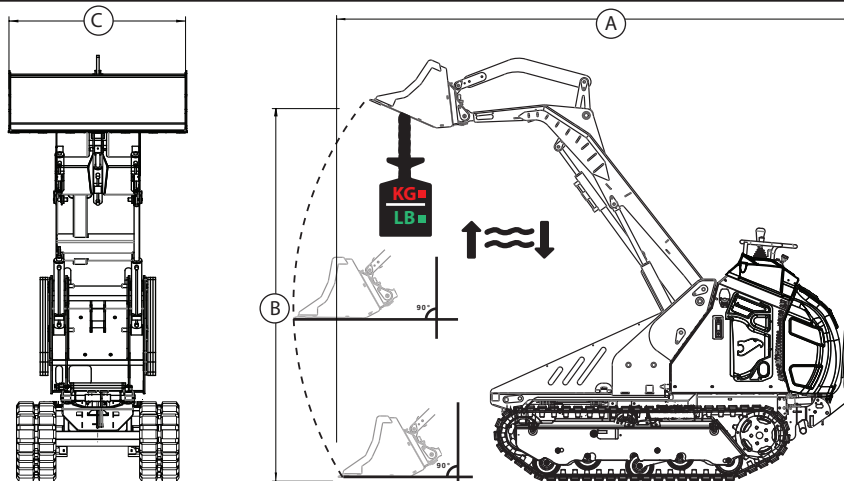


SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

	without counterweight		with counterweight (210kg 462lb)	
TIPPING LOAD	994 KG	2191 LB	1150 KG	2535 LB
TIPPING CAPACITY SAE 50%	497 KG	1096 LB	575 KG	1268 LB
TIPPING CAPACITY SAE 35%	348 KG	767 LB	403 KG	888 LB
DRY WEIGHT (PESO DEL EQUIPO)	330 KG	728 LB	540 KG	1190 LB

DUMPER SKIP + SELF LOADING



QUICK ATTACH
ATTACHMENT
ACCESORIOS
CONEXIÓN RÁPIDA

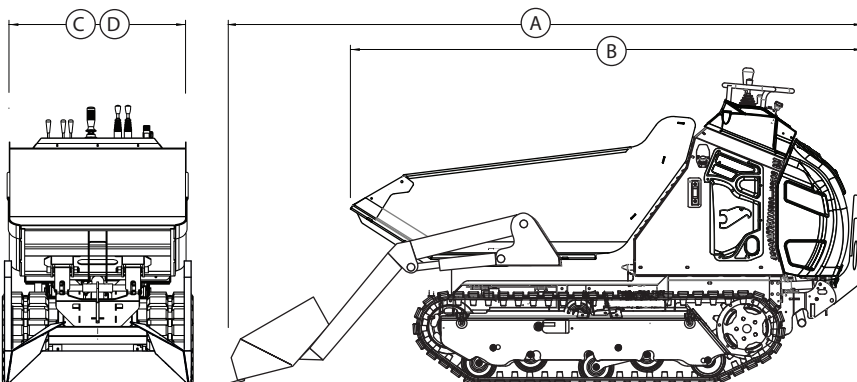


SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

SKIP CAPACITY / CAPACIDAD DEL VOLQUETE	SAE GROSS 0,46 m ³ 0,61 yd ³
--	--

HI TIP + SELF LOADING



QUICK ATTACH
ATTACHMENT
ACCESORIOS
CONEXIÓN RÁPIDA

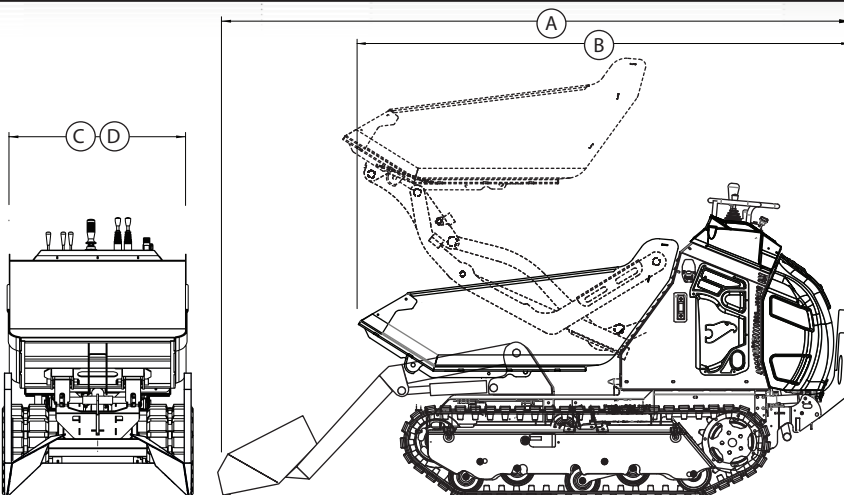




SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

SKIP CAPACITY / CAPACIDAD DEL VOLQUETE	SAE GROSS 0,46 m ³ 0,61 yd ³
--	--

SWIVEL CONCRETE MIXER



QUICK ATTACH
ATTACHMENT
ACCESORIOS
CONEXIÓN RÁPIDA

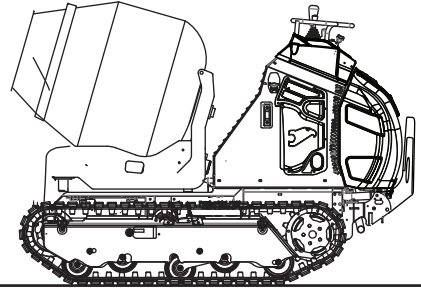

SPECIFICATIONS

OPERATIVE WEIGHT (CAPACIDAD OPERATIVA)




GROSS 0,6 m³ 0,78 yd³

NET 0,4 m³ 0,52 yd³

SWIVEL CONCRETE MIXER+ SELF LOADING



QUICK ATTACH
ATTACHMENT
ACCESORIOS
CONEXIÓN RÁPIDA

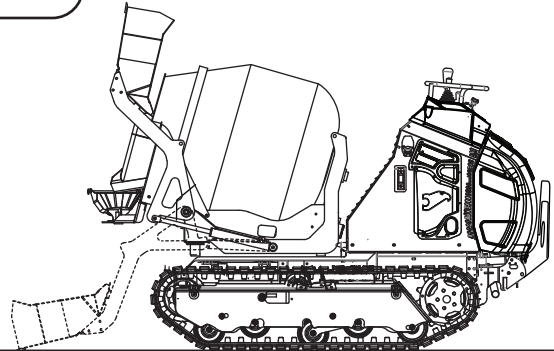

SPECIFICATIONS

OPERATIVE CAPACITY (CAPACIDAD OPERATIVA)

GROSS 0,6 m³ 0,78 yd³


NET 0,4 m³ 0,52 yd³



FORK / UÑAS specifications / especificaciones Load capacity Capacidad de carga 400 kg (881 lb) 	BLADE / PALA 	WEED WACKER / CORTA MALEZA specifications / especificaciones Dimensions Dimensiones L800 800mm (31.5 in) Dimensions Dimensiones L1000 1000 mm (39.4 in) 
BRUSH / CEPILLO 	TRENCHER / ABRE ZANJAS 	HYD. SNOW BLOW. / QUITANIEVES HID. specifications / especificaciones Dimensions Dimensiones L1000 1000 mm (39.4 in) Dimensions Dimensiones L1300 1300 mm (51.2 in) 
HYD. HAMMER / MARTILLO HID. specifications / especificaciones Operative weight Peso operativo 64 kg (141 lb) 	HYD. AUGER / BARRENA HID. 	UNIV. QUICK ATTACH / PLACA UNIVERSAL 
EXCAVATOR / EXCAVADORA 	4 IN 1 BUCKETS / CAZOS 4 EN 1 	DEMOLITIONS SHEARS / PINZA DEMOL 

SPECIFICATIONS		1500 - 1600				
		METRIC		U.S.	version	
ENGINE / MOTOR						
Diesel	Kubota D1105 26hp TIER 4					
TRANSMISSION / TRANSMISIÓN						
Type / Tipo	Hydrostatic / Hidraulica					
Hydraulic pump / Bomba Hidráulica	2 variable pistons pumps 93 lt/min 365bar (24.6 gpm 5234 psi) Bombas de 2 pistones variables 93 lt / min 365bar (24,6 gpm 5234 psi)					
TRACKS / SISTEMA DE RODAMIENTO						
Stand. tracks width/Ancho de la oruga stand.	230 mm		(9.1 in)			
Rocking Rollers / Rodillos Oscilantes	Yes / Si					
Rollers / Rodillos	n° 5					
HYDRAULIC SYSTEM / SISTEMA HYDRÁULICO						
Hydraulic pump / Bomba Hidráulica	Gear pump / Equipo					
Flow std / Flujo Std (Versione: Spec 1 / Spec 2)	1x30.5 l/min 200 bar		(1x8.1 gpm 2900 psi)			
HYDRAULIC SYSTEM / SISTEMA HYDRÁULICO						
Hydraulic pump / Bomba Hidráulica	Variable pistons pumps / Bombas de pistones variable					
Hi-flow / Flujo Hi-Flow (Versione: Spec 3)	1x52 l/min 280 bar		(1x13.7 gpm 4061 psi)			
ADDITIONAL OUTPUT / CONEXIÓN ADICIONAL						
Additional HYD output / conexión HYD adicional	n° 2				spec-1	
Additional HYD output / conexión HYD adicional	n° 5				spec-2	
Additional HYD output / conexión HYD adicional	n° 5				spec-3	
PERFORMANCE AND DIMENSIONS / RENDIMIENTO Y DIMENSIONES						
Max. Travel Speed / Veloc. Max	(7.6 Km/h)		(4.7 mph)			
Operative weight / Capacidad operativa	1500 kg		(3307 LB)			1500
	1600 kg		(3527 LB)			1600
Weight / Peso	899 kg		(1982 LB)			1500
	919 kg		(2026 LB)			1600
Parking brake / freno de estacionamiento	Yes / Si					
Power sensibility / sensibilidad de energía	Yes / Si					

Dimensions and weights without attachments / Las dimensiones y pesos sin accesorios

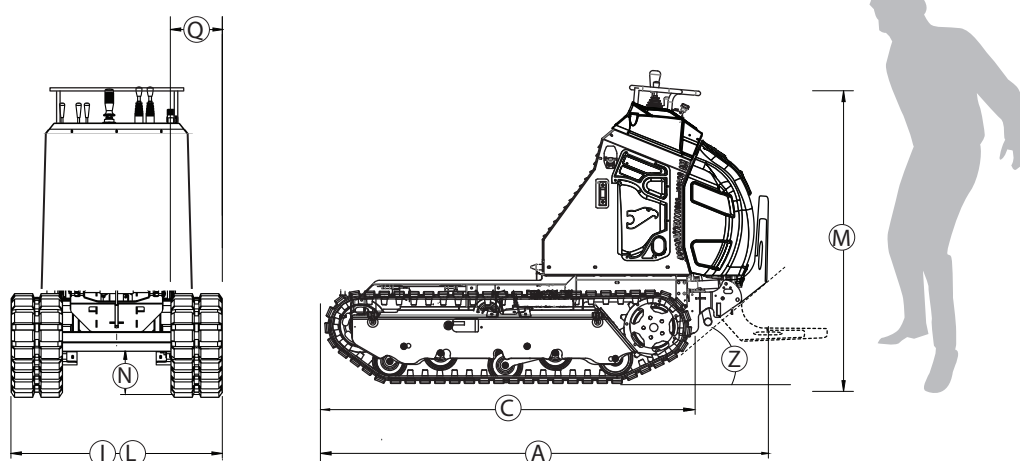

DIMENSIONS / DIMENSIONES				
	mm	in	1500	1600
A	2160	85.4	•	•
C	1770	69.7	•	•
I	895	35.2	•	•
L	945	37.2	•	•
M	1370	54	•	•
N	203	8	•	•
Q	230	9.1	•	•
Z	42°		•	•