



AB 2400



AB 3500



AB 4700



AB 7000



Truck Mixers

doIECI
macchine edili ed agricole
S.r.l.

GENERALIDADES

	AB 2400	AB 3500	AB 4700	AB 7000
Rendimiento en hormigón armado (SLUMP 5÷9 cm - UNI EN 206-1) (m³):	1,70	2,50	3,50	5,00
Distancia entre las ruedas (mm):	1.660	2.000	2.000	1.900
Ruedas:	10.5x18"	12.5x18"	405/70x20"	405/70x24"
Peso total sin carga (con pala) (kg):	4.000	6.150	6.700	7.400
Peso total sin carga (sin pala) (kg):	3.840	5.900	6.400	7.050
Capacidad tanque agua (l):	270	700	700	820
Capacidad pala de carga (l):	270	500	600	600
Velocidad máxima (km/h):	27	27	27	27
Bomba agua de autoalimentada				
Marca "CE"				

MOTOR

	AB 2400	AB 3500	AB 4700	AB 7000
Modelo	Lombardini	Iveco NEF	Iveco NEF	Iveco NEF
Potencia máxima kW (HP):	36,6 (50)	74 (101)	74 (101)	93 (127)
Revoluciones por minuto (rpm):	3000	2200	2200	2200
Funcionamiento:	4 tiempos diesel			
Inyección:	directa mecánica			
Número y disposición de los cilindros:	4, verticales en línea			
Cilindrada (cm³):	2199	4485	4485	4485
Consumo específico a la máxima potencia (g/kWh):	258	230	230	230
Aspiración natural Turbo compresor Turbo compresor Turbo compresor Aftercooler				
Sistema de enfriamiento por líquido				

CABINA

Puesto de conducción reversible.

Homologación ROPS -FOPS.

Asiento regulable con cinturón de seguridad.

Cristales delanteros y traseros

2 limpiaparabrisas.

Instrumentos: indicador de nivel combustible - indicador

luminoso de aceite y temperatura agua - carga batería.

Solo para:
• AB 3500
• AB 4700
• AB 7000

PUENTES DIFERENCIALES

Tipos de viraje: 4 ruedas/transversal/2 ruedas

Eje delantero y trasero de dirección con reductores epicicloidales. Eje delantero con bloqueo automático.

Frenado hidráulico con discos en baño de aceite en las 4 ruedas.

Freno de aparcamiento negativo.

RESTYLING

Un nuevo concepto de estilo que incluye cabina, bastidor y capó del motor para brindarle una máquina atractiva, confortable, segura y ganadora.

Solo para:
• AB 3500
• AB 4700
• AB 7000

TRANSMISIÓN

Bomba hidrostática de caudal variable

Inversor: electro-hidráulico accionable incluso con la máquina en movimiento

Cambio de 2 velocidades con servomando

Solo para: • AB 2400 • AB 3500

Motor hidráulico de 2 velocidades
con selección eléctrica

Solo para: • AB 4700 • AB 7000

Motor hidráulico de variación
automática continua

SISTEMA HIDRÁUL. ROTAC. TAMBOR

Bomba de engranajes de circuito abierto con regulador de velocidad de rotación del tambor.

Solo para:
• AB 2400
• AB 3500

Bomba de caudal variable, con circuito cerrado y regulador de velocidad de rotación tambor.

Solo para:
• AB 4700
• AB 7000

Motorreductor hidráulico coaxial.

TAMBOR DE AMASIJO

Elevación del tambor para facilitar la descarga.

Solo para: AB 2400

Elevación del tambor para facilitar la descarga.

Solo para:
• AB 3500
• AB 4700

Descarga trilateral mediante rotación sobre pivote.

DISP. DE SEGURIDAD

Arranque sólo con la marcha en punto muerto.



Óptimo acceso al capó del motor



Descarga trilateral (3500 - 4700)



Pala de carga



Lanza de lavado de alta presión (opcional)



Toma inerte electrónica (opcional)



Aire acondicionado (opcional)




Puerta dividida (opcional)



Puesto de mando reversible



DIMENSIONES

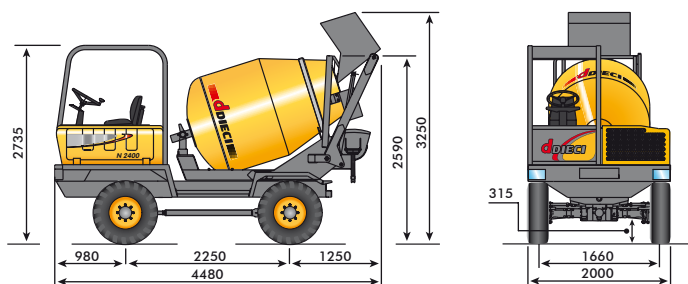


Medidas expresadas en milímetros

AB 2400

DIMENSIONES

RESTYLING

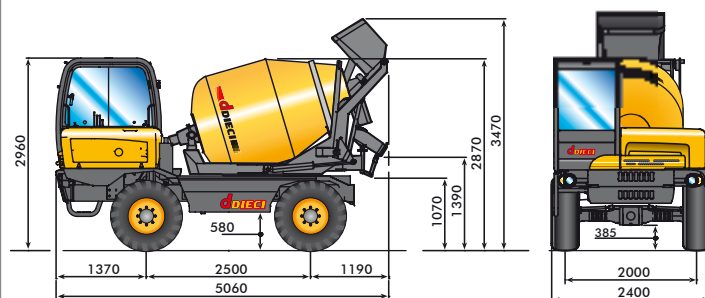


Medidas expresadas en milímetros

AB 3500

DIMENSIONES

RESTYLING

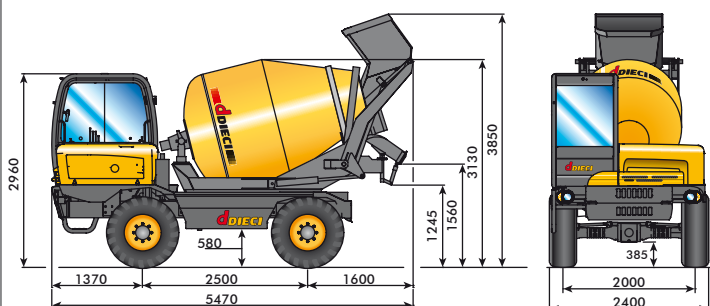


Medidas expresadas en milímetros

AB 4700

DIMENSIONES

RESTYLING

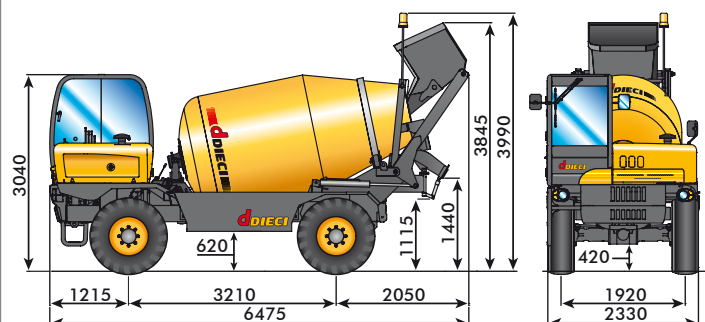

Medidas expresadas en milímetros

AB 7000



d DIECI
macchine edili ed agricole

Via E. Majorana, 2-4 42027 Montecchio Emilia (RE) ITALY

Tel. +39 0522 869611 Fax +39 0522 869791 (comm. le Estero) Fax +39 0522 869604 (comm.le Italia)

www.dieci.com - E-mail: info@dieci.com

Courtesy of Machine.Market