

Dynapac CC1200

Тандемные асфальтовые катки

Atlas Copco



Технические характеристики

Масса	
Максимальная рабочая масса	2 710 кг
Рабочая масса (включая ROPS)	2 600 кг
Масса переднего модуля /заднего модуля	1 260 кг/1 340 кг
Ходовая часть	
Диапазон скорости	0-10 км/час
Вертикальная осцилляция	±10°
Теоретически преодолеваемый уклон	43 %
Уплотнение	
Центробежная сила	33 кН
Номинальная амплитуда	0,5 мм
Статическая линейная нагрузка (передний/ задний модуль)	10,5 кг/см/11,3 кг/см
Частота вибрации	63 Гц
Водяной бак	160 л

Двигатель	
Производитель/Тип	Kubota D1703-M (T4i)
Тип	с водяным охлаждением
Номинальная мощность, SAE J1995	26 кВт (35 л.с.) @ 2 800 об./мин
Ёмкость топливного бака	50 л
Гидравлическая система	
Привод	Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (2).
Вибрация	Нерегулируемый шестеренный гидронасос/гидромотор.
Рулевое управление	Нерегулируемый шестеренный гидронасос.
Основной тормоз	Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения
Парковочный/аварийный тормоз	Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес.

Find us locally at www.atlascopco.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.


rce_cc1200_ru-20160418.111505.pdf 2016-04-18 11:15

Dynapac CC1200

Тандемные асфальтовые катки

Atlas Copco

Технические характеристики

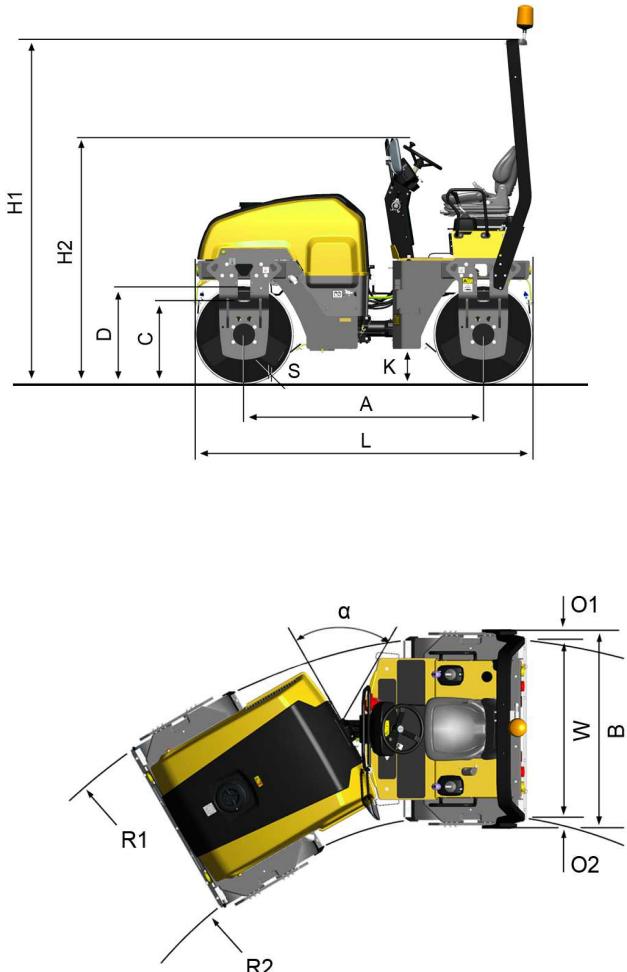

Габариты

A. Колесная база	1 715 мм
В. Ширина	1 310 мм
C. Curb clearance	550 мм
D. Диаметр барабана	682 мм
H1. Высота с ROPS/кабиной	2 640 мм
H2. Высота без ROPS/кабины	1 755 мм
К. Дорожный просвет	175 мм
L. Длина	2 395 мм
O1. Вылет рамы, правый	40 мм
O2. Вылет рамы, левый	40 мм
R1. Радиус поворота внешний	3 800 мм
R2. Радиус поворота внутренний	2 600 мм
S. Толщина оболочки вальца	13 мм
W. Вес вальца	1 200 мм
α.	±30°

Стандартное оборудование

Backup alarm, Working lights

Дополнительное оборудование (опции)

3" seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)

Find us locally at www.atlascopco.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

rce_cc1200_ru-20160418.111505.pdf 2016-04-18 11:15

Courtesy of Machine.Market