

Dynapac CC1200

双钢轮振动压路机

Atlas Copco



技术参数



重量

最大工作重量	2,710 kg
装有 ROPS 时的工作重量	2,600 kg
模重前/后	1,260 kg/1,340 kg



牵引

速度范围	0-10 km/h
垂直摆角	±10°
理论爬坡能力	43 %



压实

激振力	33 kN
名义振幅	0.5 mm
静线压力(前/后)	10.5 kg/cm/11.3 kg/cm
振动频率	63 Hz
水箱容积	160 l



发动机

制造商/型号	Kubota D1703-M (T4i)
类型	水冷
额定功率, SAE J1995	26 kW (35 hp) @ 2,800 rpm
油箱容积	50 l



液压系统

驱动	变量柱塞泵, 定量柱塞马达
振动	齿轮泵/马达
转向	定量齿轮泵
伺服制动	静液压制动
停车/紧急制动	失效保护制动器

更多信息请浏览 www.dynapac.com.cn

北京办事处北京市通州区次渠机电基地兴光5街2号邮编: 101111 电话: 010-80822800 传真: 010-80821823

上海办事处上海市南京西路819号中创大厦16层邮编: 200041 电话: 021-52340445 传真: 021-52340447

广州办事处电话: 020-38350381 成都办事处电话: 028-86121000 西安办事处电话: 029-62861525

独资工厂天津市武清开发区泉旺路38号邮编: 301700 电话: 022-82118000 传真: 022-82118080

样本照片可能与实际销售产品外观有差别, 制造商保留更改数据而不事先通知的权利

roe_cc1200_cn-20160418.110608.pdf 2016-04-18 11:06


Courtesy of Machine.Market

Dynapac CC1200

双钢轮振动压路机

Atlas Copco

技术参数

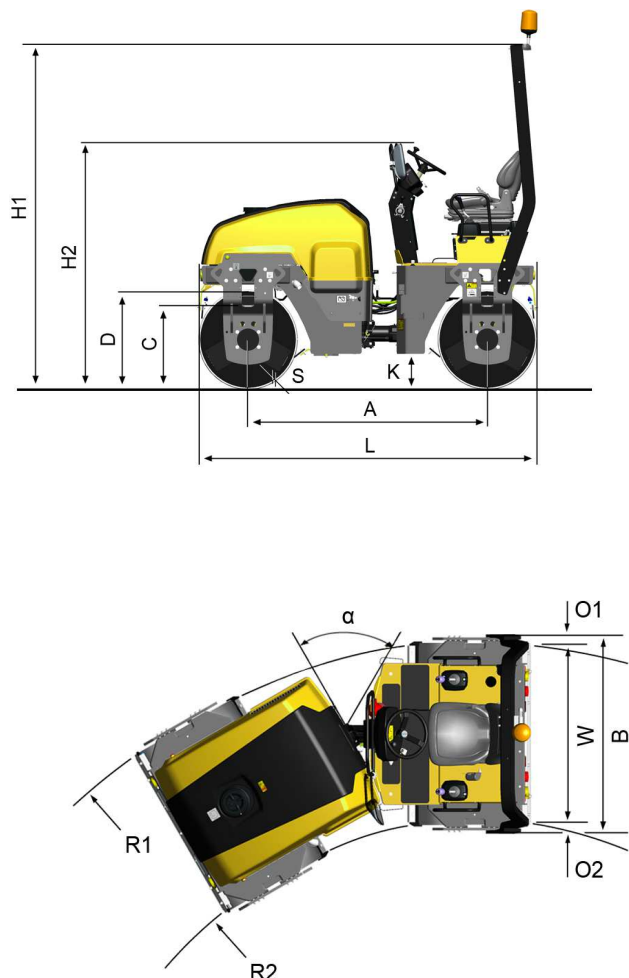

尺寸

α. 转向角	±30°
A. 轴距	1,715 mm
B. 整机宽度	1,310 mm
C. 贴边高度	550 mm
D. 钢轮直径	682 mm
H1. 高度, 含 ROPS/驾驶室	2,640 mm
H2. 高度, 不含 ROPS/驾驶室	1,755 mm
K. 离地间隙	175 mm
L. 整机长度	2,395 mm
O1. 右侧突出	40 mm
O2. 左侧突出	40 mm
R1. 转向半径, 外侧	3,800 mm
R2. 转向半径, 内侧	2,600 mm
S. 钢轮厚度	13 mm
W. 钢轮宽度	1,200 mm



标准装备

倒车报警灯, 工作灯



选装配置

安全带, 可降解液压油, 防火保护, 危险区域警示牌, 灭火器, 脚撑
 噪音防护装置, 车辆号牌照明, 倒车镜, 服务包 50/500/1000H
 转向灯, 慢速移动车辆标志, 自定义颜色, 工具包, 拖车孔
 上锁水箱盖

更多信息请浏览 www.dynapac.com.cn

北京办事处北京市通州区次渠光机电基地兴光5街2号邮编: 101111 电话: 010-80822800 传真: 010-80821823

上海办事处上海市南京西路819号中创大厦16层邮编: 200041 电话: 021-52340445 传真: 021-52340447

广州办事处电话: 020-38350381 成都办事处电话: 028-86121000 西安办事处电话: 029-62861525

独资工厂天津市武清开发区泉旺路38号邮编: 301700 电话: 022-82118000 传真: 022-82118080

样本照片可能与实际销售产品外观有差别, 制造商保留更改数据而不事先通知的权利

rce_cc1200_cn-20160418.110608.pdf 2016-04-18 11:06