


INFORMAÇÕES TÉCNICAS | BRITADEIRA DE CONE MÓVEL COM LAGARTA

MOBICONE MCO 13 S



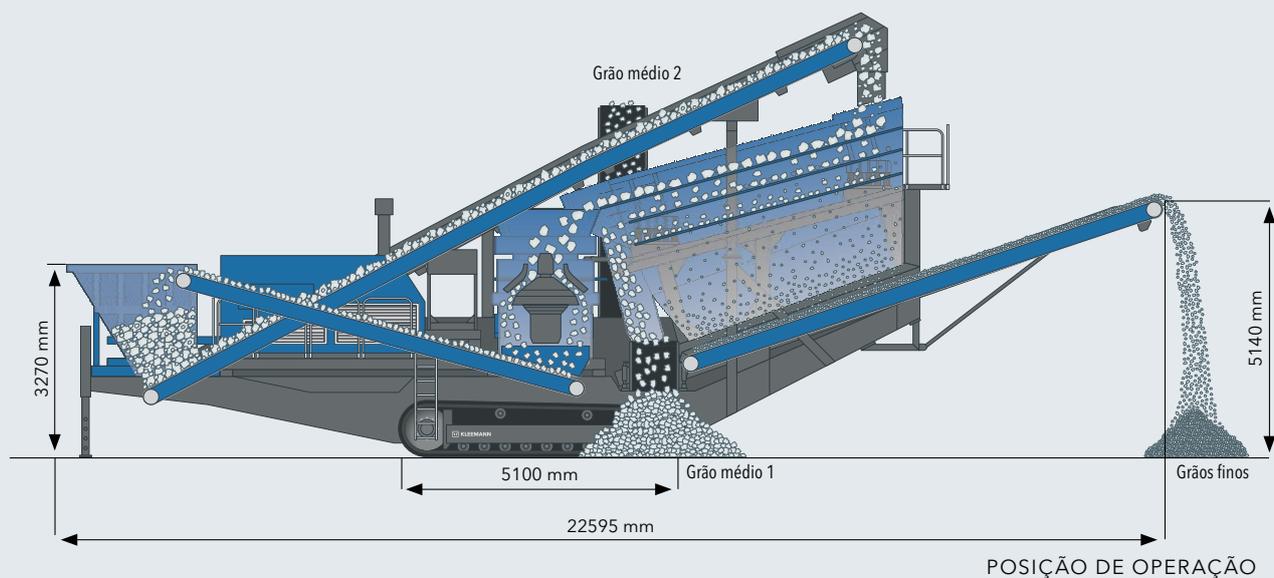

DESTAQUES TÉCNICOS

- ❑ Britadeira de cone com unidade de crivagem de três plataformas como britadeira secundária ou terciária
- ❑ Circuito fechado de material para produção de três grãos finais definidos
- ❑ Conceito de acionamento elétrico direto a diesel
- ❑ Possibilidade de interligação com outras instalações KLEEMANN (opção)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS MCO 13 S

Unidade de carregamento

Desempenho de carregamento, até cerca de (t/h)	650
Dimensão do carregamento máx. (mm)	280
Altura de carregamento, cerca de (mm)	3270
Altura de carregamento com extensão, cerca de (mm)	4535
Volume da tremonha (m ³)	3,5
Volume da tremonha com extensão (m ³)	14,5
Abertura de inserção L x C (mm)	3600 x 2100
Abertura de inserção com extensão L x C (mm)	4900 x 2900

Calha vibratória de carregamento

Largura x comprimento (mm)	1200 x 3400
----------------------------	-------------

Transportador de cinta para deslocar material de carregamento

Largura x comprimento (mm)	1200 x 17450
----------------------------	--------------

Unidade de crivagem

Tipo	Crivo de oscilações livres de três plataformas
Largura x comprimento (plataforma inferior) (mm)	2350 x 6000 (5400)

Cinta de saída da passagem inferior do crivo

Largura x comprimento (mm)	1600 x 10000
Altura de descarga cerca de (mm)	5140

Cinta de saída da passagem superior do crivo - plataforma inferior

Largura x comprimento (mm)	650 x 8000
Altura de descarga cerca de (mm)	3880

Cinta de saída da passagem superior do crivo - plataforma central

Largura x comprimento (mm)	800 x 8000
Altura de descarga cerca de (mm)	4170

Britadeira

Tipo de britadeira	Britadeira de cone, KX 400
Tamanho do sistema da britadeira (mm)	1300
Peso da britadeira, cerca de (kg)	23490
Acionamento da britadeira, cerca de (kW)	elétrico, 315
Desempenho de trituração em grão final 0 - 32 mm (dimensão do carregamento 0 - 200 mm) cerca de (t/h)	300
Desempenho de trituração em grão final 0 - 45 mm (dimensão do carregamento 0 - 250 mm) cerca de (t/h)	360
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 56 mm (dimensão do carregamento 0 - 300 mm) cerca de (t/h)	425

Transportador de cinta, carregamento do produto para trituração

Largura x comprimento (mm)	1200 x 8800
----------------------------	-------------

Unidade de acionamento

Conceito de acionamento	elétrico a diesel
Motorização (kW)	481
Gerador (kVA)	880

Transporte¹⁾

Altura de transporte cerca de (mm)	4350
Comprimento de transporte cerca de (mm)	22595
Largura máx. do transporte (mm)	4400
Peso do transporte cerca de (kg)	115000

¹⁾ Instalação desmontada para o transporte, dimensão da unidade principal

Opções: comando especial / imã elevador / detetor de metais / sistema de pulverização / alimentação externa / iluminação