


INFORMAÇÕES TÉCNICAS | BRITADEIRA DE CONE MÓVEL COM LAGARTA

MOBICONE MCO 11 S



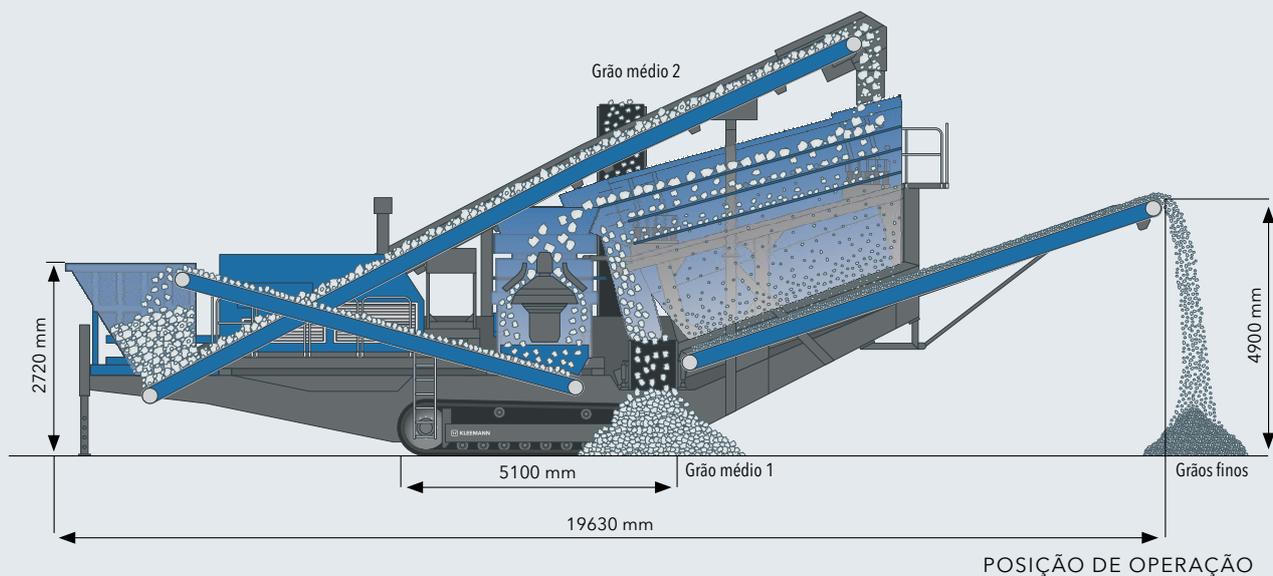

DESTAQUES TÉCNICOS

- ▣ Circuito fechado de material para produção de três grãos finais definidos com crivo de triagem com três plataformas
- ▣ Como britadeira secundária e terciária
- ▣ Conceito de acionamento elétrico direto a diesel
- ▣ Possibilidade de interligação com outras instalações KLEEMANN (opção)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS MCO 11 S

Unidade de carregamento

Desempenho de carregamento, até cerca de (t/h)	450
Dimensão do carregamento máx. (mm)	200
Altura de carregamento, cerca de (mm)	2720
Altura de carregamento com extensão, cerca de (mm)	3600
Volume da tremonha (m ³)	3
Volume da tremonha com extensão (m ³)	10
Abertura de inserção, largura x comprimento (mm)	2000 x 3100
Abertura de inserção, com extensão, largura x comprimento (mm)	3100 x 4000

Calha vibratória de carregamento

Largura x comprimento (mm)	900 x 2700
----------------------------	------------

Transportador de cinta para deslocar material de carregamento

Largura x comprimento (mm)	1000 x 15200
----------------------------	--------------

Unidade de crivagem

Tipo	Crivo de oscilações livres de três plataformas
Largura x comprimento (plataforma inferior) (mm)	2050 x 5000 (4800)

Cinta de saída da passagem inferior do crivo (grão fino)

Largura x comprimento (mm)	1200 x 8800
Altura de descarga cerca de (mm)	4900

Cinta de saída da passagem superior do crivo - plataforma inferior (grão médio 1)

Largura x comprimento (mm)	650 x 8000
Altura de descarga cerca de (mm)	3300

Cinta de saída da passagem superior do crivo - plataforma central (grão médio 2)

Largura x comprimento (mm)	650 x 8000
Altura de descarga cerca de (mm)	3300

Britadeira

Tipo de britadeira	Britadeira de cone, KX 300
Tamanho do sistema da britadeira (mm)	1100
Peso da britadeira, cerca de (kg)	16030
Acionamento da britadeira, cerca de (kW)	elétrico, 200
Desempenho de trituração em grão final 0 - 32 mm (dimensão do carregamento 0 - 150 mm) cerca de (t/h)	230
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 45 mm (dimensão do carregamento 0 - 180 mm), cerca de (t/h)	290
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 56 mm (dimensão do carregamento 0 - 200 mm) cerca de (t/h)	315

Transportador de cinta, carregamento do produto para trituração

Largura x comprimento (mm)	800 x 7800
----------------------------	------------

Unidade de acionamento

Conceito de acionamento	elétrico a diesel
Motorização (kW)	364
Gerador (kVA)	540

Transporte¹⁾

Altura de transporte cerca de (mm)	4000
Comprimento de transporte cerca de (mm)	19630
Largura máx. do transporte (mm)	3400
Peso do transporte cerca de (kg)	75000

¹⁾ Instalação desmontada para o transporte (cerca de 6 reboques), dimensão da unidade principal

Opções: comando especial / imã elevador / detetor de metais / sistema de pulverização