A WIRTGEN GROUP COMPANY

KLEEMANN

DATI TECNICI I FRANTOIO A CONO CINGOLATO

MOBICONE MCO 11 S

Courtesy of Machine.Market

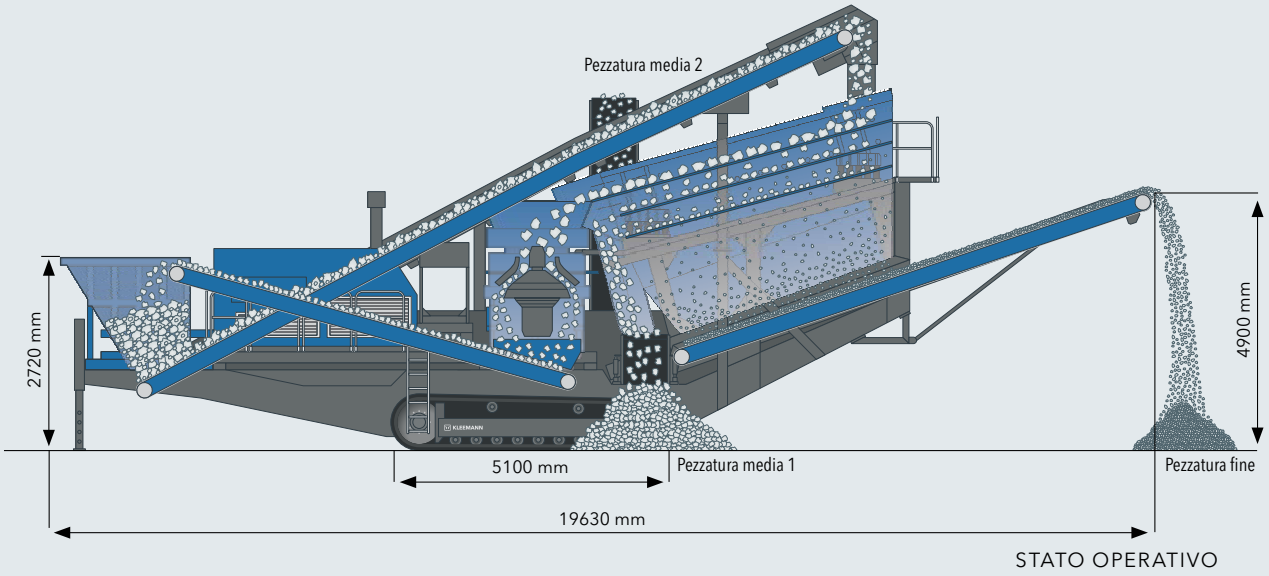

HIGHLIGHT TECNICI

- Circuito chiuso del materiale per la produzione di tre definite pezzature finali con vaglio separatore a tre piani
- Con funzione frantoio secondario e terziario
- Sistema di azionamento diesel-elettrico
- Possibilità di concatenamento con altri impianti Kleemann (optional)

DATI TECNICI MCO 11 S

Unità di alimentazione	
Capacità d'alimentazione fino a ca. (t/h)	450
Dimensioni del materiale in entrata max. (mm)	200
Altezza di alimentazione ca. (mm)	2720
Altezza di alimentazione con sovrasponde ca. (mm)	3600
Capacità tramoggia (m^3)	3
Capacità della tramoggia con sovrasponde (m^3)	10
Apertura d'ingresso, larghezza x lunghezza (mm)	2000 x 3100
Apertura d'ingresso con sovraponde, larghezza x lunghezza (mm)	3100 x 4000
Canale di scarico vibrante	
Larghezza x lunghezza (mm)	900 x 2700
Convogliatore a nastro per trasporto materiale in entrata	
Larghezza x lunghezza (mm)	1000 x 15200
Unità di vagliatura	
Tipo	Vaglio vibrante a tre piani
Larghezza x lunghezza (piano inferiore) (mm)	2050 x 5000 (4.800)
Nastro di scarico sottovaglio (pezzatura fine)	
Larghezza x lunghezza (mm)	1200 x 8800
Altezza di scarico ca. (mm)	4900
Nastro di scarico sopravaglio - piano inferiore (pezzatura media 1)	
Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 8000
Altezza di scarico ca. (mm)	3300
Nastro di scarico sopravaglio - piano intermedio (pezzatura media 2)	
Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 8000
Altezza di scarico ca. (mm)	3300

Frantoio	
Tipo di frantoio	Frantoio a cono, KX 300
Dimensioni sistema di frantumazione (mm)	1100
Peso frantoio ca. (kg)	16030
Azionamento frantoio ca. (kW)	elettrico, 200
Potenza di frantumazione con pezzatura finale 0 - 32 mm (Dimensioni del materiale in entrata 0 - 150 mm) ca. (t/h)	230
Potenza di frantumazione con pezzatura finale 0 - 45 mm (Dimensioni del materiale in entrata 0 - 180 mm) ca. (t/h)	290
Potenza di frantumazione con pezzatura finale 0 - 56 mm (Dimensioni del materiale in entrata 0 - 200 mm) ca. (t/h)	315
Convogliatore a nastro scarico materiale di frantumazione	
Larghezza x lunghezza (mm)	800 x 7800
Gruppo di trazione	
Sistema di azionamento	diesel-elettrico
Motorizzazione (kW)	364
Generatore (kVA)	540
Trasporto[1)]	
Altezza trasporto ca. (mm)	4000
Lunghezza trasporto ca. (mm)	19630
Larghezza trasporto max. (mm)	3400
Peso trasporto ca. (kg)	75000

[1)] impianto smontato per il trasporto (ca. 6 rimorchi), dimensioni dell'unità principale

Optional: comando sonda / magnete di sollevamento / metal detector / abbattimento polvere

© KLEEMANN GmbH 2312002 Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche in qualsiasi momento. Versione 2017-1

Courtesy of Machine.Market