



CONTRACTOR LINE


MOBICAT MC 110 EVO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


■ МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА



Вид сбоку MC 110 R в положении для транспортировки

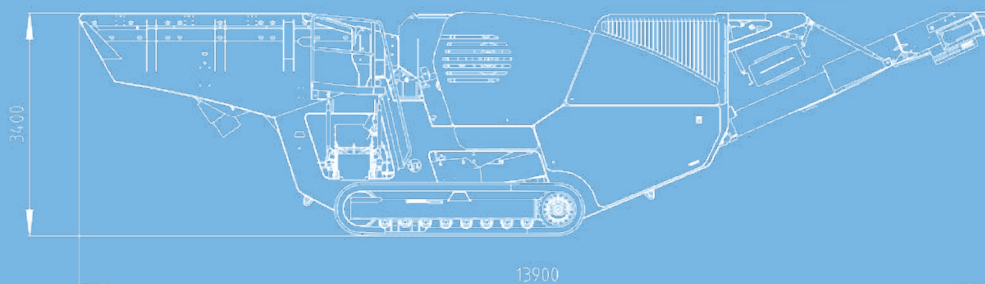

Вид сбоку MC 110 Z в положении для транспортировки

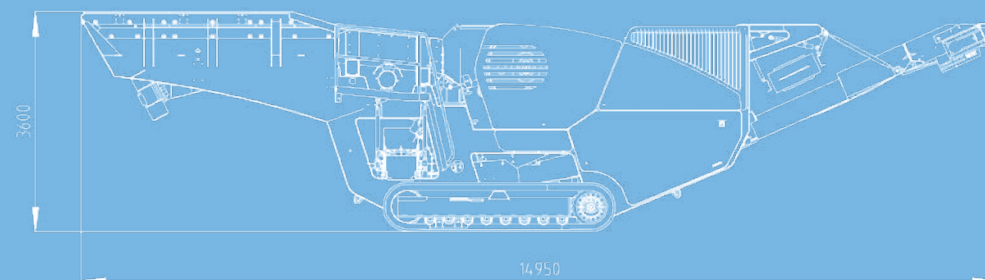

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MC 110 EVO

	MC 110 R	MC 110 Z		MC 110 R	MC 110 Z
Приемный бункер			Ходовая часть		
Макс. производительность при загрузке, т/ч, около ¹⁾	300	300	Тип	D4 D	D4 D
Крупность загружаемого материала, мм	1 050 x 650	1 050 x 650	Привод		
Высота загрузки, мм	3 400	3 600	Тип	прямой от дизельного двигателя	прямой от дизельного двигателя
Вместимость воронки (опция), м³	5.5 (9.5)	5.5 (9.5)	Мощность двигателя, кВт	248	248
Вибропитатель			Генератор, кВА	130	130
Ширина x Длина, мм	1 000 x 2 560	900 x 3 700	Габариты и вес при транспортировке		
Грохот первичного просеивания			Высота, мм, около	3 400	3 600
Тип	встроенное колосниковое сито	усиленный двухдечный	Длина, мм, около	13 900	14 900
Ширина x Длина, мм	500 x 2 700 (5,000)	500 x 2 700 (5,000)	Ширина, мм, около	3 000	3 000
Высота разгрузки, мм, около	2 190 (3 080)	2 190 (3 080)	Вес, кг, около	38 500	39 500
Дробилка			¹⁾ В зависимости от типа, состава и крупности загружаемого материала, типа первичного просеивания и крупности конечного продукта ²⁾ по крепкому материалу		
Тип: Щековая дробилка с одной колосниковой плитой	SSiR 1100	SSiR 1100			
Размеры разгрузочного окна, мм	1 100 x 700	1 100 x 700			
Вес, кг, около	17 000	17 000			
Тип привода	прямой	прямой			
Диапазон регулирования, мм	0 – 180	0 – 180			
Регулирование разгрузочной щели	гидравлическое	гидравлическое			
Производительность дробилки²⁾					
при ширине разгрузочной щели = 60 мм, т/ч, примерно до	95 – 110	95 – 110			
при ширине разгрузочной щели = 100 мм, т/ч, примерно до	145 – 190	145 – 190			

Стандартное оборудование: вибропитатель с регулируемым приводом, первичный грохот с регулируемым приводом, система кабельного дистанционного управления, программируемая система управления с жидкокристаллическим дисплеем, электрошкаф с двумя запираемыми отсеками

Опции: удлиненный конвейер, боковой конвейер для мелкой фракции, электромагнитный сепаратор, сепаратор с постоянным магнитом, оборудование для монтажа магнитного сепаратора, различные профили для сменных щек щековой дробилки, приборы освещения, система орошения низкого давления

Так как наши установки MOBICAT непрерывно совершенствуются, любые из приведенных здесь технических характеристик могут быть изменены без предварительного оповещения об этом.