



QUARRY LINE


MOBIREX MR 122 Z

INFORMACJE TECHNICZNE

■ KRUSZARKA UDAROWA Z NAPĘDEM
GĄSIENICOWYM



Widok z boku MR 122 Z Pozycja transportowa

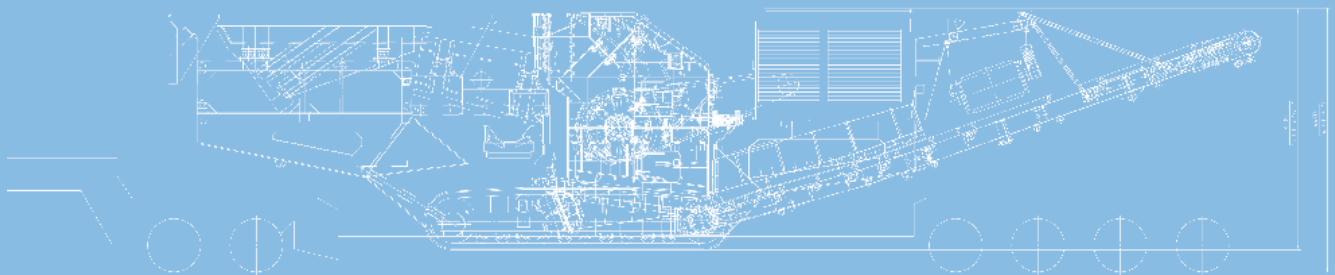

INFORMACJE TECHNICZNE MR 122 Z

Podajnik		Wibracyjna rynna odprowadzająca materiał	
Wydajność nadawy, do ok. (t/h) ¹⁾	450	Szerokość x długość (mm)	1300 x 2600
Wielkość podawanego materiału, max. (mm)	1200 x 800	Taśma wyładowcza	
Wysokość podawania (mm)	4700	Szerokość x długość (mm)	1400 x 10000
Pojemność leja (opcja) (m³)	8 (11)	Wysokość zrzutu, ok. (mm)	3700
Podajnik wibracyjny rynnowy		Układ jezdny	
Szerokość x długość (mm)	1200 x 3500	Typ	D7
Przesiewanie wstępne		Agregat napędowy	
Typ	Podwójne sito do ciężkich ziaren	Koncepcja napędu	Diesel – napęd elektryczny
Szerokość x długość (mm)		Silnik (kW)	359
Boczna taśma wysypowa (opcja)		Generator (kVA)	540
Szerokość x długość (mm)	650 x 6000	Transport	
Wysokość zrzutu, ok. (mm)	3300	Wysokość transportowa ok. (mm)	4100 ⁵⁾
Kruszarka		Długość transportowa ok. (mm)	17800
Kruszarka udarowa, typ	SHB 12/100	Szerokość transportowa max. (mm)	3000
Wlot kruszarki, szerokość x wysokość (mm)	1270 x 1000	Ciężar transportowy ok. (kg)	65000
Masa kruszarki, ok. (kg)	19500	¹⁾ w zależności od rodzaju i składu nadawy, wielkości poszczególnych elementów nadawy, przesiewania wstępnego oraz docelowego uziarnienia ²⁾ dla uziarnienia docelowego 0 - 56 mm z ok. 10 - 15 % nadziarna ³⁾ dla uziarnienia docelowego 0 - 22 mm z ok. 10 - 15 % nadziarna ⁴⁾ dla uziarnienia docelowego 0 - 56 mm z ok. 5 - 10 % nadziarna ⁵⁾ wysokość transportowa na niskopodwoziu bagger	
Średnica wirnika (mm)	1300		
Rodzaj napędu kruszarki, ok. (kW)	elektryczny, 250		
Wydajność kruszenia betonu/gruzu budowlanego do ok. (t/h)	280 ²⁾		
Wydajność kruszenia asfaltu do ok. (t/h)	200 ³⁾		
Wydajność kruszenia kamienia wapiennego do ok. (t/h)	330 ⁴⁾		

Wypożyczenie podstawowe: Składany hydraulicznie lej wysypowy / podajnik rynnowy z regulacją częstotliwości / sterowanie zdalne radiowe / sterownik PLC z wyświetlaczem LCD / szafa sterownicza z podwójnym zabezpieczeniem antykurzowym, zamykana na klucz, z zawieszeniem pneumatycznym i układem nadciśnieniowym

Opcje: Nakładka na lej / boczna taśma wysypowa / ramię obrotowe do zmiany listew udarowych / oddzielacz elektromagnetyczny, magnes trwały, przygotowanie magnesu / niskociśnieniowy układ spryskiwania do redukcji pyłu / przygotowanie do montażu wagi taśmowej / osłony taśm (aluminium, plandeka) / serwis zdalny za pośrednictwem modemu GSM

Ze względu na ciągły rozwój maszyn MOBICAT zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie