


技术参数 | 履带底盘移动反击式破碎设备

MOBIREX MR 110 Z/110 Zi EVO 2



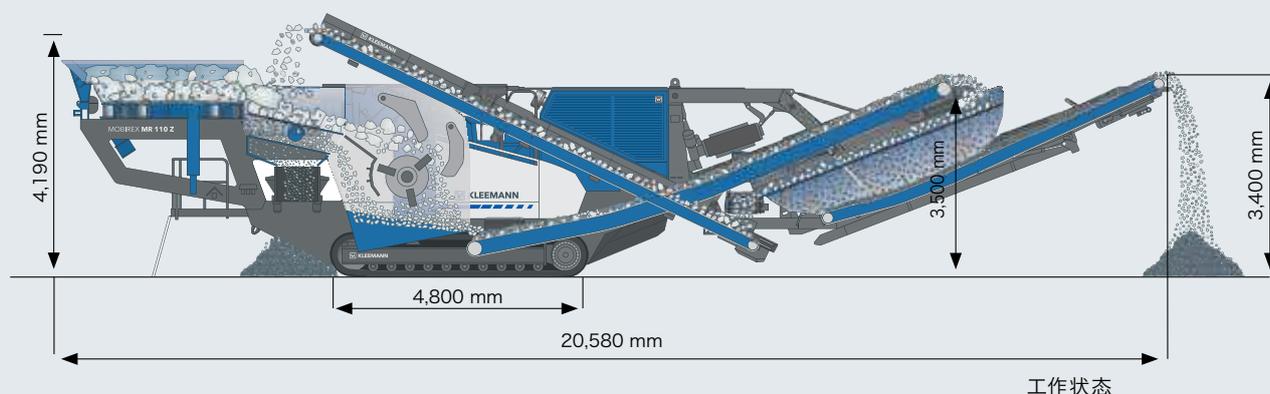

技术亮点

- ▣ 材料流动方向上逐渐放大的材料通道确保了理想的材料流动
- ▣ 液压出口开度调节
- ▣ 高效而强劲的柴油机直接驱动
- ▣ 配备超尺寸骨料回料皮带的高产量终筛分机 (选配)

MR 110 Z/110 Zi EVO 2 技术参数

喂料装置		主卸料皮带机	
喂料能力约达 (t/h) ¹⁾	350	宽 × 长 (加长型) (mm)	1,200 x 9,300 (11,000)
最大喂料尺寸 (mm)	900 x 880	卸料高度约 (加长型) (mm)	3,500 (4,100)
喂料高度 (装备料斗延伸件) (mm)	4,190 (4,547)	动力总成	
料斗容量 (装备料斗延伸件) (m ³)	3.2 (6.2)	破碎机驱动理念	柴油机 — 直接驱动
宽 × 长 (装备料斗延伸件) (mm)	2,100 x 3,700 (2,800 x 3,750)	MR 110 Z EVO 2: 斯堪尼亚发动机 (Tier 3 / Stage IIIA) 功率 (kW)	371 (1,800 rpm)
振动喂料机		斯堪尼亚发动机 (LRC) 功率	371 (1,800 rpm)
宽 × 长 (mm)	900 x 2,600	MR 110 Zi EVO 2: 斯堪尼亚发动机 (Tier 4i / Stage IIIB) 功率 (kW)	331 (1,800 rpm)
预筛分		发电机 (kVA)	135
型式	双层重型筛分机	终筛分 (选配)	
宽 × 长 (mm)	1,010 x 2,100	型式	单层轻型筛分机
侧向卸料皮带机 (选配)⁵⁾		宽 × 长 (mm)	1,350 x 4,550
宽 × 长 (加长型) (mm)	650 x 4,000 (6,000)	回料皮带机尺寸 (mm)	500 x 9,100
卸料高度约 (加长型) (mm)	2,900 (3,650)	细料皮带机卸料高度约 (mm)	3,400
破碎机		运输⁴⁾	
反击式破碎机	SHB 110-080	运输高度约 (mm)	3,600
破碎机进口 宽 × 高 (mm)	1,100 x 800	不含 (含) 终筛分装置的运输长度约 (mm)	17,400 (21,100)
破碎机重量约 (kg)	13,000	不含 (含) 终筛分装置的最大运输宽度 (mm)	3,000
转子直径 (mm)	1,100	不含 (含) 终筛分装置的运输重量约 (kg)	43,900 (52,000)
破碎机驱动方式/功率约 (kW)	直接, 260	终筛分机的运输重量约 (kg) ⁵⁾	5,500
反击板调节方式	全液压无级调节		
混凝土破碎能力约达 (t/h)	240 ²⁾		
瓦砾破碎能力约达 (t/h)	240 ²⁾		
沥青料破碎能力约达 (t/h)	205 ³⁾		
石灰石破碎能力约达 (t/h)	265 ²⁾		
振动卸料槽			
宽 × 长 (mm)	1,200 x 2,400		

基本配置: 液压折叠式料斗壁, 可在地面操作 / 频率控制的振动喂料机 / 频率控制的预筛分机 / 无线遥控 / 触摸屏电控装置 / 带锁电控柜, 防尘、隔振 / 自动出口开度设置 / 配备过载保护装置 / 锁定及转动功能 / 更换板锤用摆动臂 / 起重机吊点 / 降尘用喷洒系统 / 标准型温度套包 / 照明套包

选择配置: 料斗延伸件 / 侧向卸料皮带机, 右侧或左侧出料 / 加长型侧向卸料皮带机 / 电磁除铁器, 永磁除铁器或除铁器界面 / 加长型主卸料皮带机 (液压折叠) / 终筛分装置, 集装箱型紧凑尺寸, 适于吊装 / 皮带秤 / 铝制或帆布侧向卸料皮带机罩 / 110 V 电源插座 / 保护地面的履带板 / 温度套包: 高温型或低温型