




DATOS TÉCNICOS | PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS

MOBISCREEN MS 21 Z



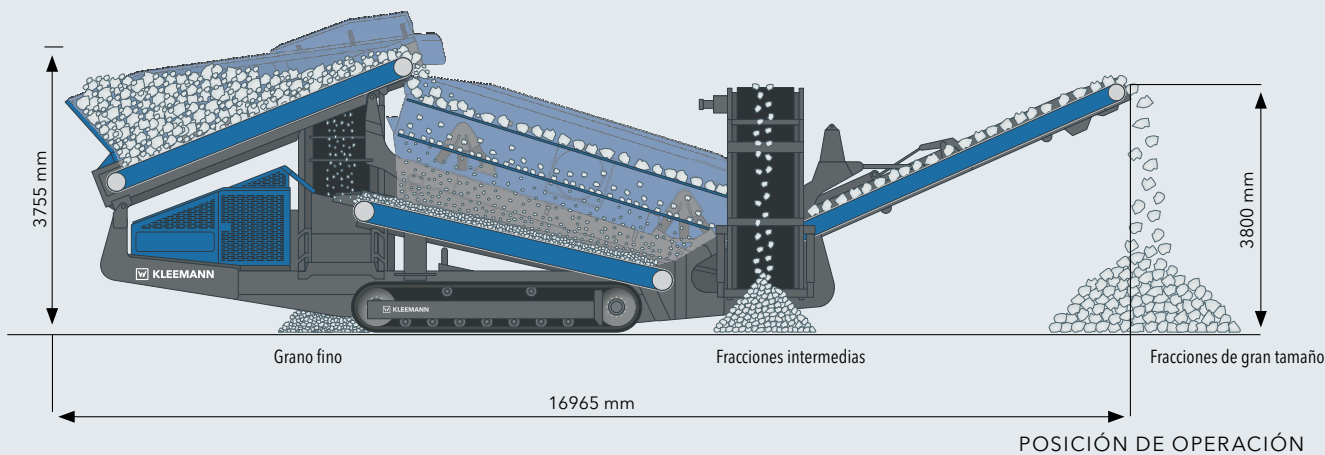

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- Criba de cubierta doble
- Accionamiento diesel-hidráulico
- Instalación de cribado de piezas bastas
- Tamaño de alimentación máx. 500 mm

DATOS TÉCNICOS MS 21 Z

Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	500
Tamaño de alimentación máx. (mm)	500
Altura de carga (mm)	3755
Volumen de la tolva opcional (m³)	11,5

Cinta transportadora

Anchura x longitud (mm)	1400 x 5520
-------------------------	-------------

Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm)	1500 x 4800
Tipo (opción)	Velocidad variable

Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta doble
Piso superior anchura x longitud (mm)	1830 x 6100
Piso inferior anchura x longitud (mm)	1830 x 5490

Cinta de descarga de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1050 x 7910
Altura de descarga aprox. (mm)	3500 - 4000

Cinta de descarga de fracciones medias

Anchura x longitud (mm)	900 x 8080
Altura de descarga aprox. (mm)	2500 - 3600

Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	1600 x 5840
Altura de descarga aprox. (mm)	2800 - 3800

Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-hidráulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	165

Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3500
Largo de transporte aprox. (mm)	16965
Ancho de transporte aprox. (mm)	3020
Peso de transporte aprox. (kg)	40000