




CONTRACTOR LINE

MOBISCREEN MS 19 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

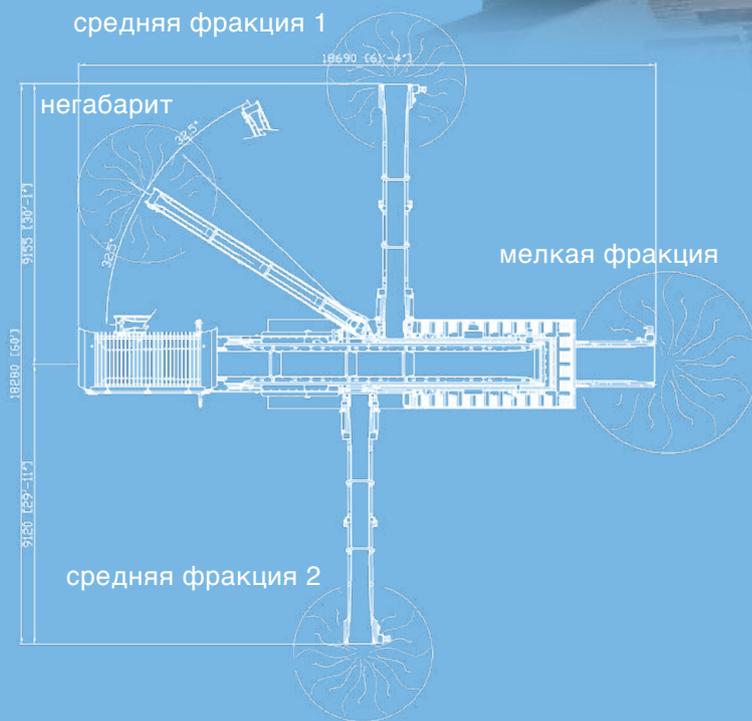

MOBISCREEN MS 19 D
СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 19 D

Приемный бункер		Конвейер для остатка на нижнем сите	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	500	Ширина x Длина, мм	800 x 10300
Макс. размеры загружаемого материала, мм	150 x 150	Высота сброса, около, мм	5100
Высота загрузки, мм	3635	Конвейер для остатка на среднем сите	
Вместимость воронки, м³	8	Ширина x Длина, мм	800 x 10300
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	5100
Ширина x Длина, мм	1200 x 3500	Конвейер для сброса негабарита	
Высота сброса, около, мм	регулируемая скорость	Ширина x Длина, мм	650 x 1800
Конвейер для загрузки грохота		Конвейер для негабарита	
Ширина x Длина, мм	1050 x 11800	Ширина x Длина, мм	500 x 8500
Сортировочное оборудование		Высота сброса, около, мм	4900
Тип	Трехдечный грохотscreen	Ходовая часть	
Ширина x Длина верхняя дека, мм	1520 x 6100	Тип	D4, гусеничная
Ширина x Длина средняя дека, мм	1520 x 6100	Силовой агрегат	
Ширина x Длина нижняя дека, мм	1520 x 5490	Мощность двигателя, кВт	95
Конвейер для подрешетного продукта		Транспортные размеры	
Ширина x Длина, мм	1200 x 8000	Транспортная высота, около, мм	3450
Высота сброса, около, мм	4600	Транспортная длина, около, мм	17600
		Транспортная ширина, около, мм	3100
		Транспортная ширина, около, мм	36500