




DATI TECNICI | IMPIANTO DI VAGLIATURA MOBILE

MOBISCREEN MS 21 Z



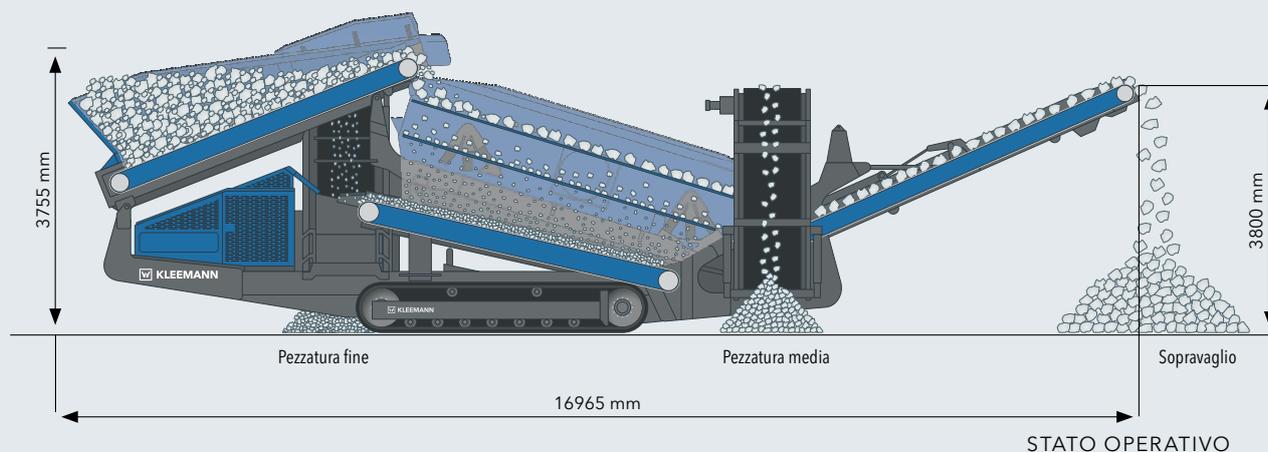

HIGHLIGHT TECNICI

- ▣ Unità di vagliatura mobile a due piani
- ▣ Azionamento diesel-idraulico
- ▣ Impianto di vagliatura grossolana
- ▣ Dimensione massima in entrata 500 mm

DATI TECNICI MS 21 Z

Tramoggia di alimentazione

Capacità di alimentazione fino a ca. (t/h)	500
Dimensioni materiale in entrata max. (mm)	500
Altezza d'alimentazione (mm)	3755
Capacità tramoggia (m³)	11,5

Nastro di scarico sottovaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	1400 x 5520
----------------------------	-------------

Nastro di alimentazione

Larghezza x lunghezza (mm)	1500 x 4800
Tipo (optional)	Velocità regolabile

Vagliatura

Tipo	Impianto di vagliatura a due piani
Piano superiore larghezza x lunghezza (mm)	1830 x 6100
Piano inferiore larghezza x lunghezza (mm)	1830 x 5490

Nastro di scarico pezzatura fine

Larghezza x lunghezza (mm)	1050 x 7910
Altezza di scarico ca. (mm)	3500 - 4000

Nastro di scarico pezzatura intermedia

Larghezza x lunghezza (mm)	900 x 8080
Altezza di scarico ca. (mm)	2500 - 3600

Nastro di scarico principale (sopravaglio)

Larghezza x lunghezza (mm)	1600 x 5840
Altezza di scarico ca. (mm)	2800 - 3800

Gruppo di trazione

Tipo di azionamento	Diesel-idraulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	165

Dimensioni di trasporto

Altezza ca. (mm)	3500
Lunghezza ca. (mm)	16965
Larghezza ca. (mm)	3020
Peso ca. (kg)	40000