




LINHA EMPREITEIRO

MOBISCREEN MS 16 D

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

■ UNIDADE DE PENEIRAMENTO SOBRE ESTEIRAS

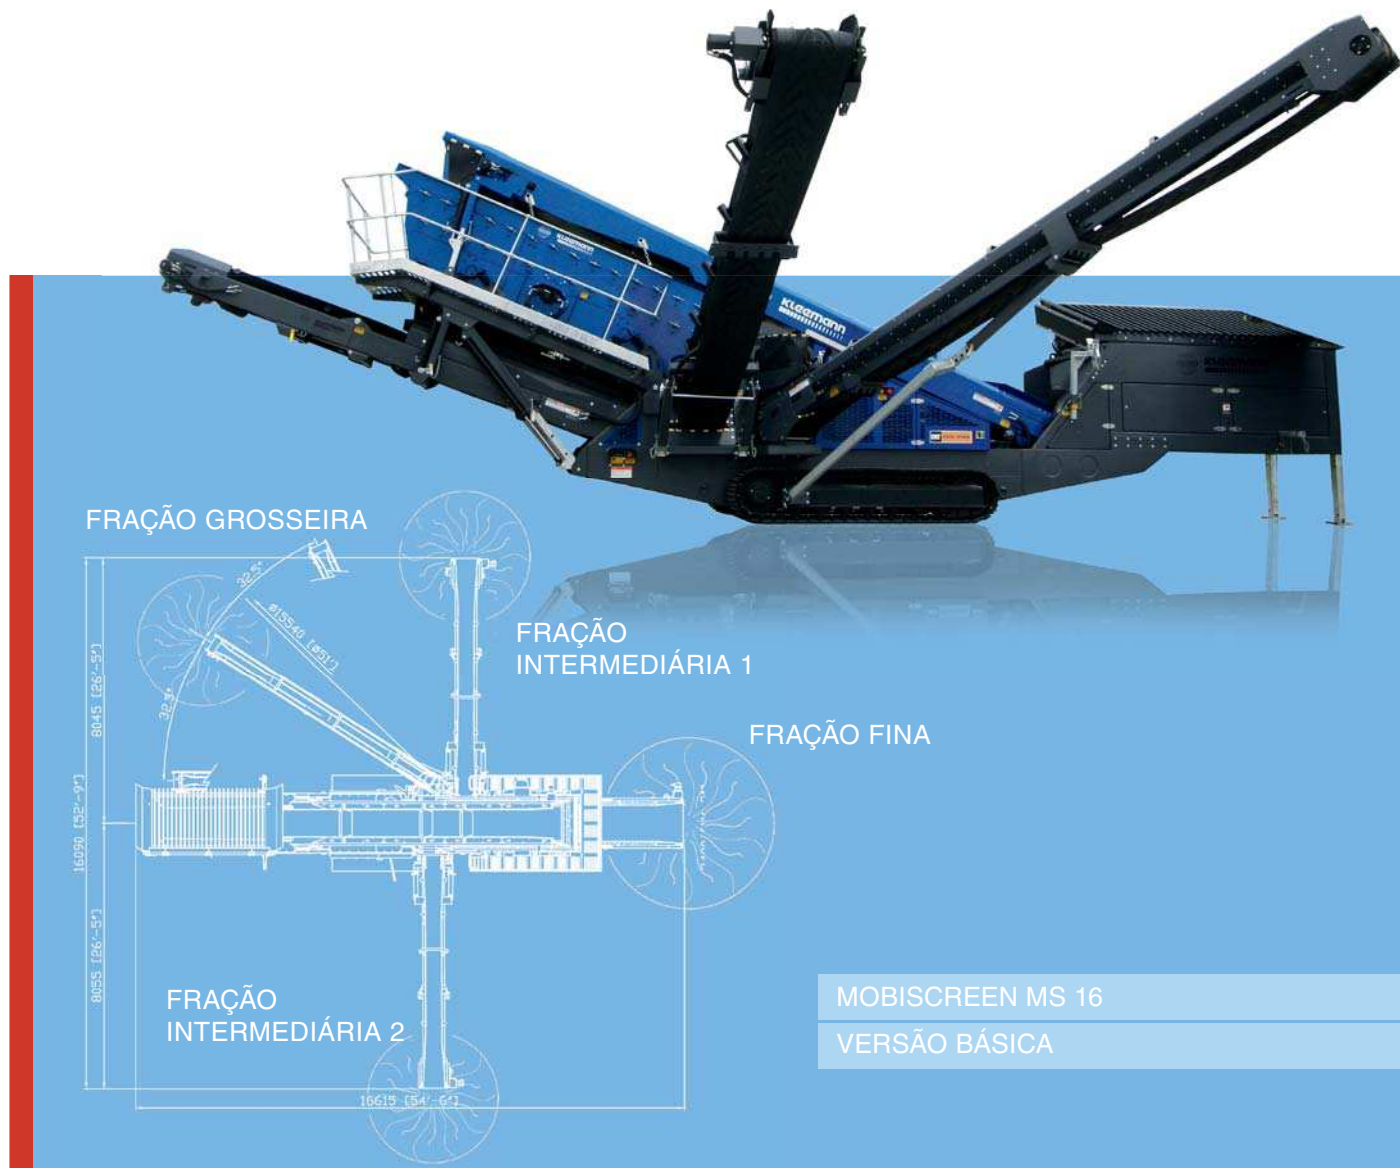

MOBISCREEN MS 16
VERSÃO BÁSICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MS 16 D

Unidade de alimentação		Correia transportadora do retido deck inferior (fração intermediária 1)	
Capacidade aprox. de alimentação (t/h)	350	Largura x comprimento (mm)	650 x 9.100
Tamanho máx. de alimentação (mm)	150 x 150	Altura aprox. de descarga (mm)	4.600
Altura de alimentação (mm)	3.635	Correia transp. do retido deck intermediário (fração intermediária 2)	
Capacidade do silo de alimentação (m³)	8	Largura x comprimento (mm)	650 x 9.100
Correia transportadora do alimentador		Altura aprox. de descarga (mm)	4.600
Largura x comprimento (mm)	1.200 x 3.500	Correia transportadora de transferência	
Tipo (opcional)	velocidade variável	Largura x comprimento (mm)	650 x 1.800
Correia transportadora de alimentação da peneira		Correia transportadora do retido deck superior (fração grosseira)	
Largura x comprimento (mm)	1.050 x 9.600	Largura x comprimento (mm)	500 x 8.500
Unidade de peneiramento		Altura aprox. de descarga (mm)	4.900
Tipo	Peneira vibrat. de triplo deck	Chassis	
Deck superior: larg. x comp. (mm)	1.520 x 4.270	Tipo	D3
Deck intermediário larg. x comp. (mm)	1.520 x 4.270	Acionamento diesel - hidráulico	
Deck inferior larg. x comp. (mm)	1.520 x 3.660	Potência do motor (kW)	75
Correia transportadora do passante deck inferior (fração fina)		Dimensões de transporte	
Largura x comprimento (mm)	1.200 x 6.300	Altura aprox. (mm)	3.450
Altura aprox. de descarga. (mm)	3.900	Comprimento aprox. (mm)	15.610
		Largura aprox. (mm)	3.100
		Peso aprox. (kg)	29.000

Todas as fotos, ilustrações e especificações estão baseadas em informações vigentes na data da aprovação desta publicação. A Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda. se reserva ao direito de alterar as especificações e desenhos e suprimir componentes sem aviso prévio. Os dados de rendimento dependem das condições da obra. Data da publicação: 2015 - n° 2421877