




TECHNISCHE INFORMATIONEN | MOBILE SIEBANLAGEN

MOBISCREEN MS 21 Z



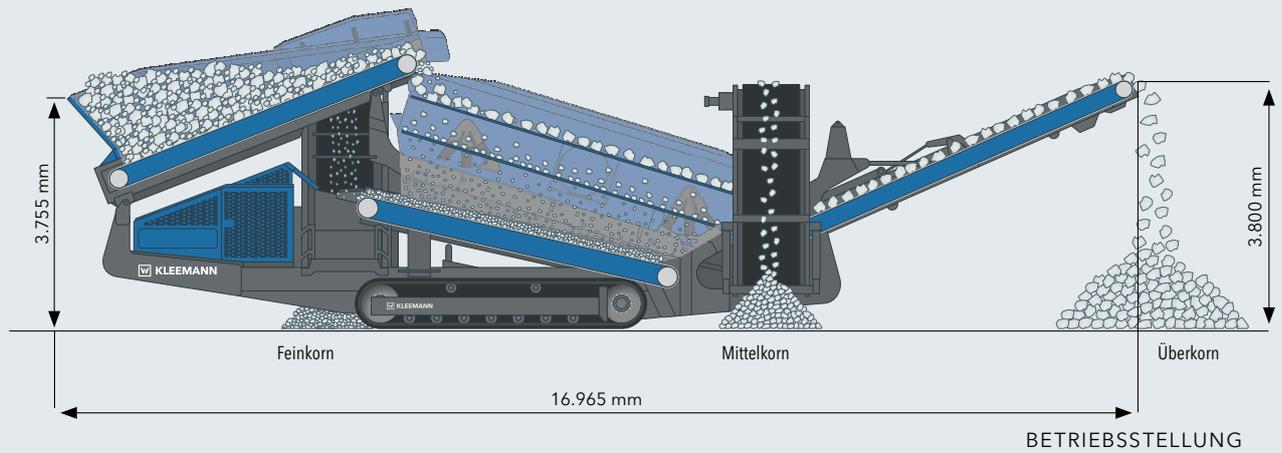

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- Mobile Zweidecker-Siebeeinheit
- Diesel-Hydraulik-Antrieb
- Grobstücksiebanlage
- Maximale Aufgabegröße 500 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN MS 21 Z

Aufgabeeinheit

| | |
|-------------------------------|-------|
| Aufgabeleistung bis ca. (t/h) | 500 |
| Aufgabegröße max. (mm) | 500 |
| Aufgabehöhe (mm) | 3.755 |
| Trichtervolumen (m³) | 11,5 |

Abzugsband (Unterdeck)

| | |
|---------------------|---------------|
| Breite x Länge (mm) | 1.400 x 5.520 |
|---------------------|---------------|

Bandförderer Aufgabe

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Breite x Länge (mm) | 1.500 x 4.800 |
| Typ (optional) | geschwindigkeitsvariabel |

Absiebung

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Typ | Doppeldecker-Siebmaschine |
| Oberdeck Breite x Länge (mm) | 1.830 x 6.100 |
| Unterdeck Breite x Länge (mm) | 1.830 x 5.490 |

Austragsband Durchgang Unterdeck (Feinkorn)

| | |
|---------------------|---------------|
| Breite x Länge (mm) | 1.050 x 7.910 |
| Abwurfhöhe ca. (mm) | 3.500 - 4.000 |

Austragsband Überlauf Unterdeck (Mittelkorn)

| | |
|---------------------|---------------|
| Breite x Länge (mm) | 900 x 8.080 |
| Abwurfhöhe ca. (mm) | 2.500 - 3.600 |

Austragsband Überlauf Oberdeck (Überkorn)

| | |
|---------------------|---------------|
| Breite x Länge (mm) | 1.600 x 5.840 |
| Abwurfhöhe ca. (mm) | 2.800 - 3.800 |

Antriebsaggregat

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Antriebskonzept | diesel-hydraulisch |
| Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW) | 165 |

Transportstellung

| | |
|---------------------------|--------|
| Transporthöhe ca. (mm) | 3.500 |
| Transportlänge ca. (mm) | 16.965 |
| Transportbreite ca. (mm) | 3.020 |
| Transportgewicht ca. (kg) | 40.000 |