




DATOS TÉCNICOS | PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS

MOBISCREEN MS 15 Z



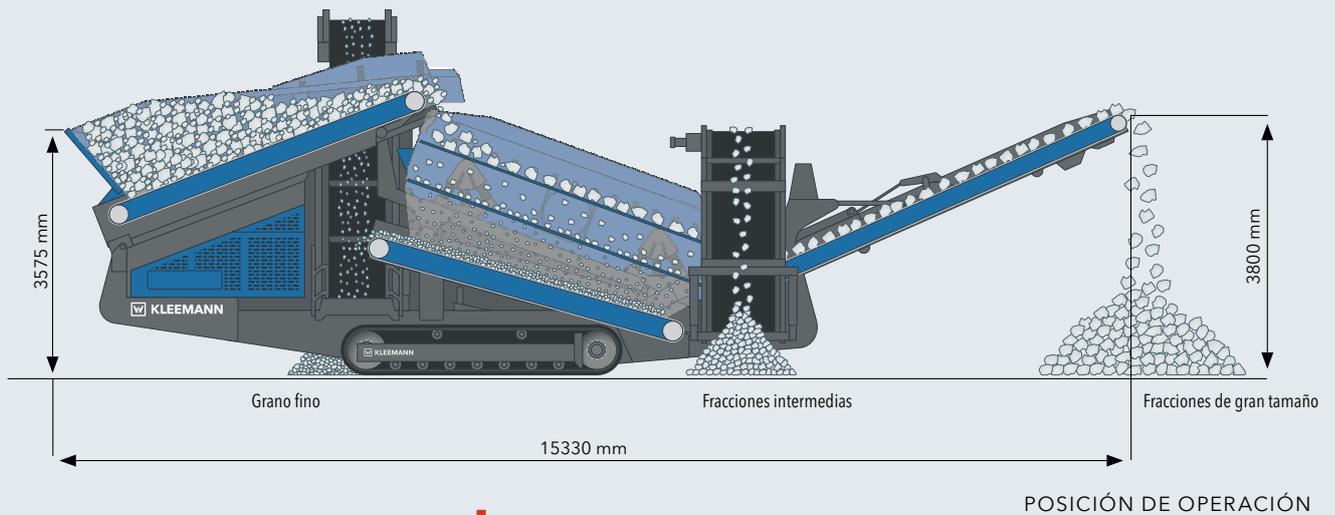

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- Criba de cubierta doble
- Accionamiento diesel-hidráulico
- Instalación de cribado de piezas bastas
- Tamaño de alimentación máx. 400 mm

DATOS TÉCNICOS MS 15 Z

Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	400
Tamaño de alimentación máx. (mm)	400
Altura de carga (mm)	3575 (3035)
Volumen de la tolva opcional (m³)	8

Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm)	1400 x 4500
Tipo (optional)	Velocidad variable

Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta doble
Piso superior anchura x longitud (mm)	1520 x 4880
Piso inferior anchura x longitud (mm)	1520 x 4575

Cinta transportadora de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1200 x 4500
-------------------------	-------------

Cinta de descarga de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	900 x 7600
Altura de descarga aprox. (mm)	3500 - 4000

Cinta de descarga de fracciones medias

Anchura x longitud (mm)	900 x 7600
Altura de descarga aprox. (mm)	2500 - 3600

Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	1400 x 5500
Altura de descarga aprox. (mm)	2800 - 3800

Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-hidráulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95

Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3400
Largo de transporte aprox. (mm)	15330
Ancho de transporte aprox. (mm)	2900
Peso de transporte aprox. (kg)	34000