


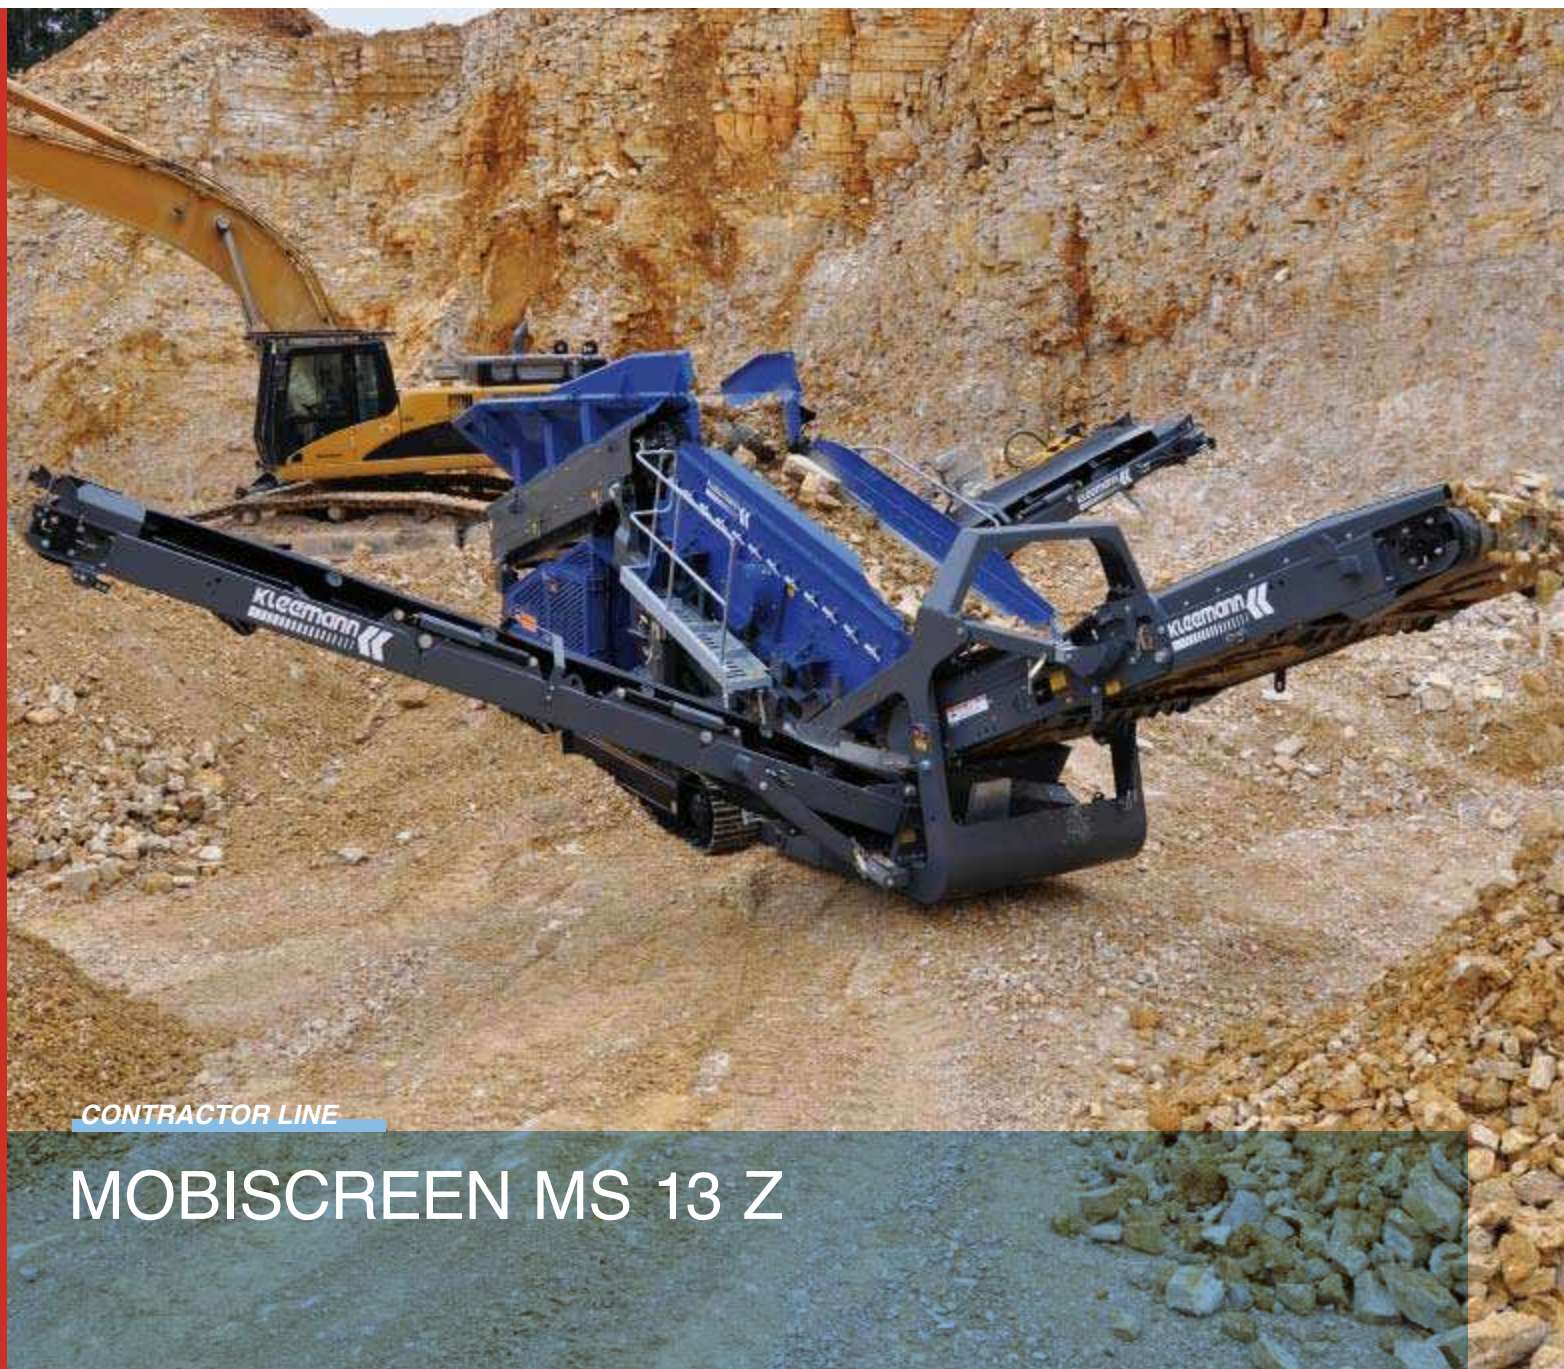

CONTRACTOR LINE


MOBISCREEN MS 13 Z

INFORMACJE TECHNICZNE

■ MOBILNA MASZYNA SORTUJĄCA



Widok z boku MS 13 Z-AD Pozycja transportowa

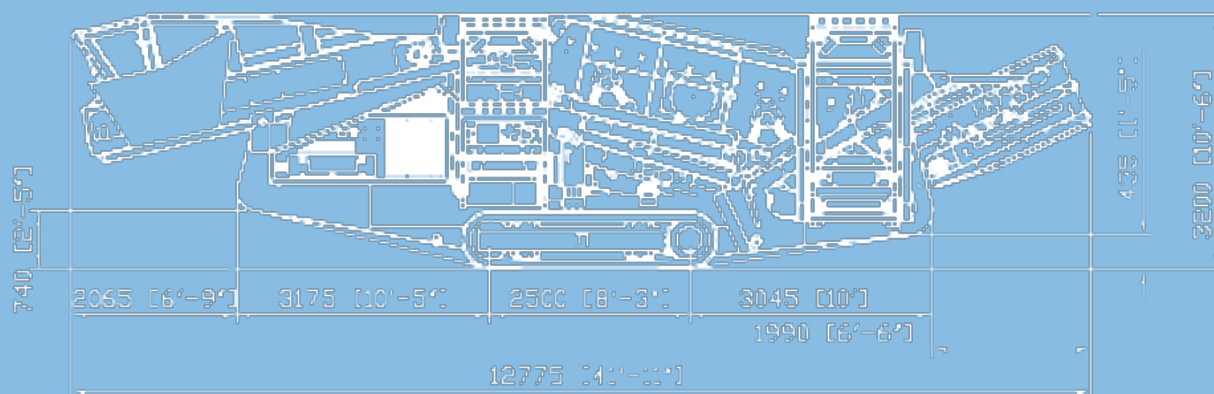

INFORMACJE TECHNICZNE MS 13 Z-AD

Jednostka zasilająca		Boczna taśma wysypowa	
Wydajność nadawy, do ok. (t/h)	350	Szerokość x długość (mm)	800 x 7300
Wielkość podawanego materiału, max. (mm)	250 x 250	Wysokość zrzutu, ok. (mm)	2600 - 3600
Wysokość podawania (mm)	3395 (2920)	Główna taśma wysypowa	
Pojemność leja (opcja) (m³)	6	Szerokość x długość (mm)	1200 x 4600
Przenośnik taśmowy układu zasilania		Wysokość zrzutu, ok. (mm)	3100 - 3400
Szerokość x długość (mm)	1200 x 3900	Napęd jezdny	
Wysokość zrzutu, ok. (mm)	—	Typ	D3
Przesiewacz		Napęd spalinowo-hydrauliczny	
Typ	Podwójne sito	Silnik (kW)	75
Szerokość x długość (mm)	1370 x 3660	Transport	
Przenośnik taśmowy, odprowadzenie materiału drobnoziarnistego		Wysokość transportowa, ok. (mm)	3200
Szerokość x długość (mm)	1050 x 3300	Długość transportowa, ok. (mm)	12780
Wysokość zrzutu, ok. (mm)	—	Szerokość transportowa, ok. (mm)	2500
Boczna taśma wysypowa, materiał drobnoziarnisty		Masa transportowa, ok. (kg)	23000
Szerokość x długość (mm)	800 x 6800		
Wysokość zrzutu, ok. (mm)	3200 - 3600		