



CONTRACTOR LINE


MOBISCREEN MS 12 Z

INFORMACJE TECHNICZNE

■ MOBILNA MASZYNA SORTUJĄCA



Widok z boku MS 12 Z-AD Pozycja transportowa

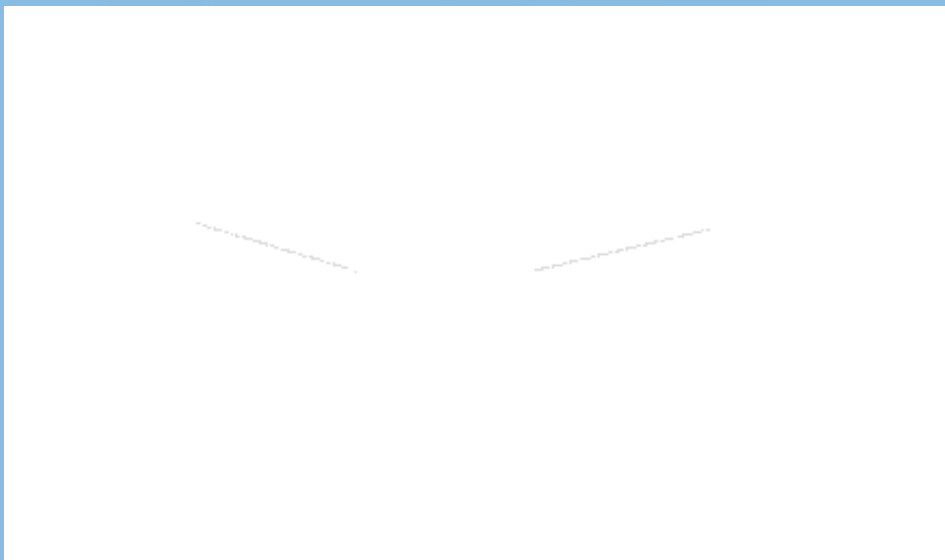

INFORMACJE TECHNICZNE MS 12 Z-AD

Jednostka zasilająca		Boczna taśma wysypowa	
Wydajność nadawy, do ok. (t/h)	300	Szerokość x długość (mm)	650 x 7030
Wielkość podawanego materiału, max. (mm)	250 x 250	Wysokość zrzutu, ok. (mm)	3500
Wysokość podawania (mm)	2840 (2395)	Główna taśma wysypowa	
Pojemność leja (opcja) (m³)	4	Szerokość x długość (mm)	1050 x 4670
Przenośnik taśmowy układu zasilania		Wysokość zrzutu, ok. (mm)	3380
Szerokość x długość (mm)	1220 x 3195	Napęd jezdny	
Wysokość zrzutu, ok. (mm)	–	Typ	FL4
Przesiewacz		Napęd spalinowo-hydrauliczny	
Typ	Podwójne sito	Silnik (kW)	63
Szerokość x długość (mm)	1200 x 2745	Transport	
Przenośnik taśmowy, odprowadzenie materiału drobnoziarnistego		Wysokość transportowa, ok. (mm)	3200
Szerokość x długość (mm)	1050 x 2215	Długość transportowa, ok. (mm)	11490
Wysokość zrzutu, ok. (mm)	–	Szerokość transportowa, ok. (mm)	2500
Boczna taśma wysypowa, materiał drobnoziarnisty		Masa transportowa, ok. (kg)	15400
Szerokość x długość (mm)	650 x 7030		
Wysokość zrzutu, ok. (mm)	3600		