


DATI TECNICI | IMPIANTO DI VAGLIATURA MOBILE

MOBISCREEN MS 13 Z



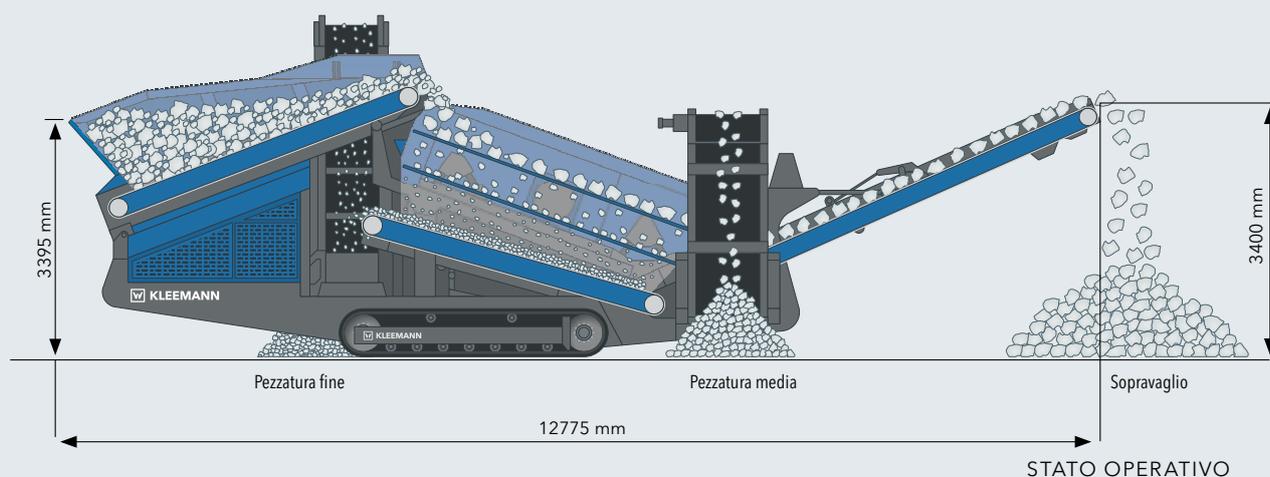

HIGHLIGHT TECNICI

- ▣ Unità di vagliatura mobile a due piani
- ▣ Azionamento diesel-idraulico
- ▣ Impianto di vagliatura grossolana
- ▣ Dimensione massima in entrata 400 mm

DATI TECNICI MS 13 Z

Tramoggia di alimentazione

Capacità di alimentazione fino a ca. (t/h)	300
Dimensioni materiale in entrata max. (mm)	400
Altezza d'alimentazione (mm)	3395
Capacità tramoggia (m ³)	6

Nastro di alimentazione

Larghezza x lunghezza (mm)	1200 x 3900
Tipo (optional)	Velocità regolabile

Vagliatura

Tipo	Impianto di vagliatura a due piani
Piano superiore larghezza x lunghezza (mm)	1370 x 3660
Piano inferiore larghezza x lunghezza (mm)	1370 x 3455

Nastro di scarico sottovaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	1050 x 3300
----------------------------	-------------

Nastro laterale scarico pezzatura fine

Larghezza x lunghezza (mm)	800 x 6800
Altezza di scarico ca. (mm)	3200 - 3600

Nastro laterale scarico pezzatura media

Larghezza x lunghezza (mm)	800 x 7600
Altezza di scarico ca. (mm)	2600 - 3600

Nastro di scarico principale

Larghezza x lunghezza (mm)	1200 x 4600
Altezza di scarico ca. (mm)	3100 - 3400

Gruppo di trazione

Tipo di azionamento	Diesel-idraulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	75

Dimensioni di trasporto

Altezza ca. (mm)	3200
Lunghezza ca. (mm)	12775
Larghezza ca. (mm)	2500
Peso ca. (kg)	23000