




技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

MOBISCREEN MS 19 Z



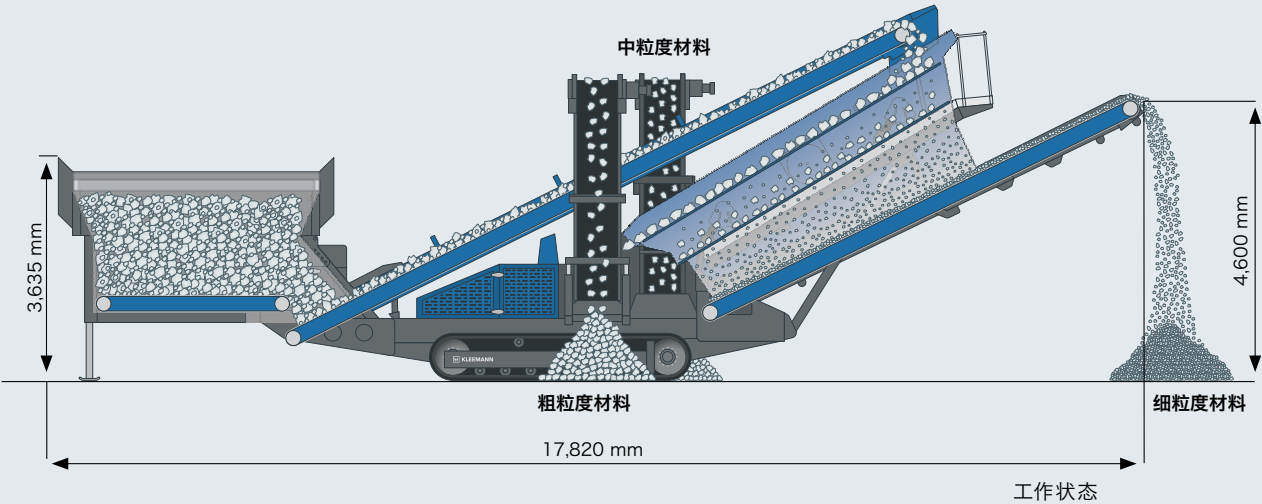

技术亮点

- 双层筛分机
- 柴油机 — 液压驱动
- 可以生产 3 种料的成品筛
- 最大喂料尺寸: 150 mm

MS 19 Z 技术参数

喂料装置		中料皮带机	
喂料能力约达 (t/h)	500	宽 × 长 (mm)	800 x 10,300
最大喂料尺寸 (mm)	150	卸料高度约 (mm)	5,100
喂料高度 (mm)	3,635	粗料皮带机	
料斗容量 (m³)	8	宽 × 长 (mm)	800 x 10,300
喂料皮带机		卸料高度约 (mm)	5,100
宽 × 长 (mm)	1,200 x 3,500	驱动	
型式 (选配)	可变速速度	驱动理念	柴油机 — 液压驱动
上料皮带机		卡特彼勒发动机 (Tier 3, 4i, 4f) 功率 (kW)	95
宽 × 长 (mm)	1,050 x 11,800	运输	
筛分装置		运输高度约 (mm)	3,400
型式	双层振动筛分机	运输长度约 (mm)	17,820
上层 宽 × 长 (mm)	1,520 x 6,100	运输宽度约 (mm)	3,000
下层 宽 × 长 (mm)	1,520 x 5,490	运输重量约 (kg)	36,000
细料皮带机			
宽 × 长 (mm)	1,200 x 8,000		
卸料高度约 (mm)	4,600		