




CONTRACTOR LINE

# MOBISCREEN MS 13 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

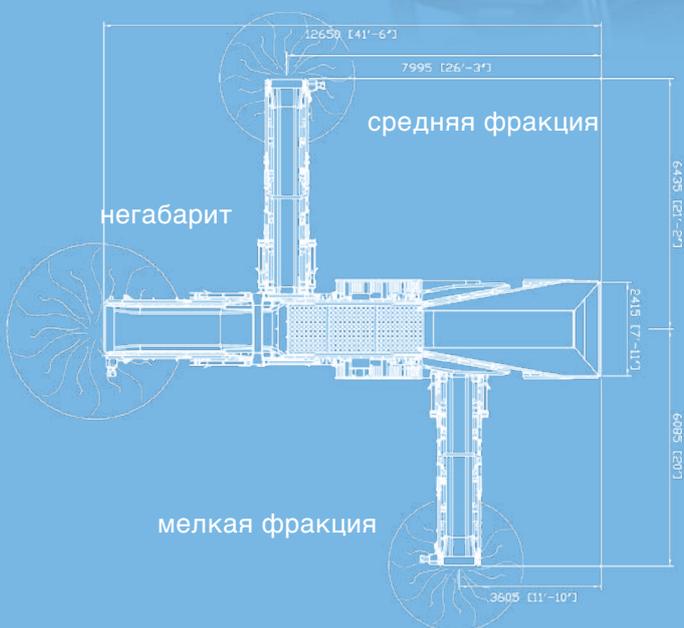

MOBISCREEN MS 13 Z

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ  
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 13 Z-AD

<b>Приемный бункер</b>		<b>Конвейер для средних фракций</b>	
Макс. производительность при загрузке, т/ч	около 300	Ширина x Длина, мм	800 x 7600
Макс. размеры загружаемого материала, мм	400 x 400	Высота сброса, около, мм	2600 - 3600
Высота загрузки, мм	3395 (2920)	<b>Конвейер для надрешетного продукта</b>	
Вместимость воронки, м³	6	Ширина x Длина, мм	1200 x 4600
<b>Загрузочный конвейер</b>		Высота сброса, около, мм	3100 - 3400
Ширина x Длина, мм	1200 x 3900	<b>Ходовая часть</b>	
Высота сброса, около, мм	регулируемая скорость	Тип	D3
<b>Сортировочное оборудование</b>		<b>Дизель-гидравлическая силовая часть</b>	
Тип	Двухдечный грохот	Мощность двигателя, кВт	75
Ширина x Длина верхняя дека, мм	1370 x 3660	<b>Транспортные размеры</b>	
Ширина x Длина нижняя дека, мм	1370 x 3455	Транспортная высота, около, мм	3200
<b>Конвейер для подрешетного продукта</b>		Транспортная длина, около, мм	13035
Ширина x Длина, мм	1050 x 3300	Транспортная ширина, около, мм	2500
<b>Конвейер для мелких фракций</b>		Масса при транспортировке, около, кг	23000
Ширина x Длина, мм	800 x 6800		
Высота сброса, около, мм	3200 - 3600		