


技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

# MOBISCREEN MS 21 Z



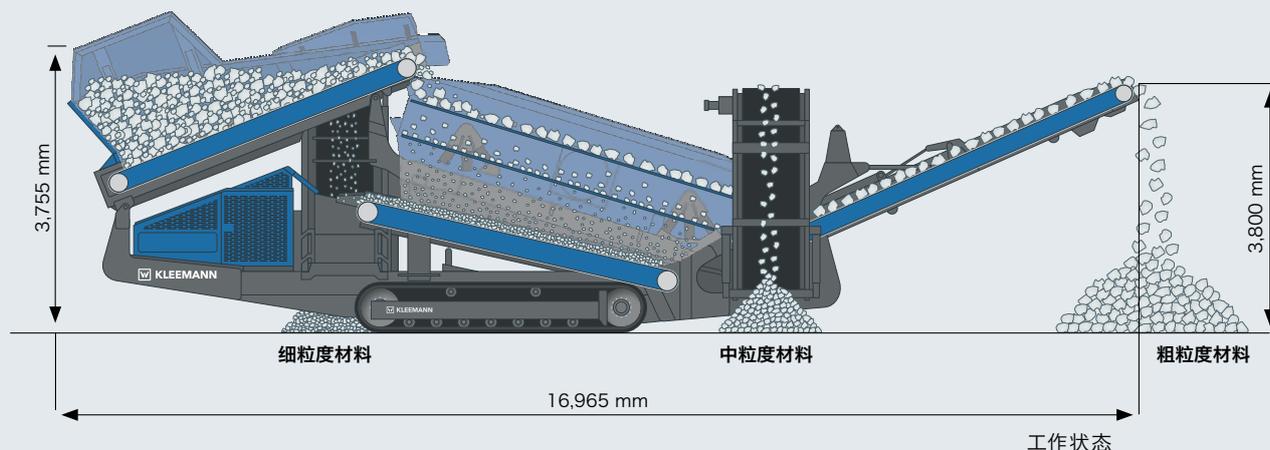

### 技术亮点

- ▣ 双层筛分机
- ▣ 柴油 — 液压驱动
- ▣ 重型筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 500 mm

### MS 21 Z 技术参数

<b>喂料装置</b>		<b>中料皮带机</b>	
喂料能力约达 (t/h)	500	宽 × 长 (mm)	900 × 8,080
最大喂料尺寸 (mm)	500	卸料高度约 (mm)	2,500 – 3,600
喂料高度 (mm)	3,755	<b>粗料皮带机</b>	
料斗容量 (m <sup>3</sup> )	11.5	宽 × 长 (mm)	1,600 × 5,840
<b>超细料转运皮带机</b>		卸料高度约 (mm)	2,800 – 3,800
宽 × 长 (mm)	1,400 × 5,520	<b>驱动</b>	
<b>喂料皮带机</b>		驱动理念	柴油机 — 液压驱动
宽 × 长 (mm)	1,500 × 4,800	卡特彼勒发动机 (Tier 3, 4i, 4f) 功率 (kW)	165
型式 (选配)	可变速度	<b>运输</b>	
<b>筛分装置</b>		运输高度约 (mm)	3,500
型式	双层振动筛分机	运输长度约 (mm)	16,965
上层 宽 × 长 (mm)	1,830 × 6,100	运输宽度约 (mm)	3,020
下层 宽 × 长 (mm)	1,830 × 5,490	运输重量约 (kg)	40,000
<b>细料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)	1,050 × 7,910		
卸料高度约 (mm)	3,500 – 4,000		