

Ljungby L9 - specificaties

Motor Tier 4F



GRAFISK DESIGN: Lars Malm 2015.11




- Lage totale kosten
- Uniek laadframe
- Oplossing naar uw behoefte
- Krachtige milieubewuste motoren
- Betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk
- Laagste geluidsniveau op de markt

s = standaard
o = optie

Aandrijflijn

Motor	Sisu 66 AWF
Max. vermogen	151/205
Max. koppel	943
Transmissie	ZF Ergopower WG160
Vooras	ZF MTL 3075
Achteras	ZF MTL 3075
Automatische limited slip achter	s
Auto / manueel diff lock voor	s
Dual - circuit hydraulisch rempedaal	s
Hydraulisch bediende handrem	s
Lock-up transmissie	o
Omkeerbare ventilator	o

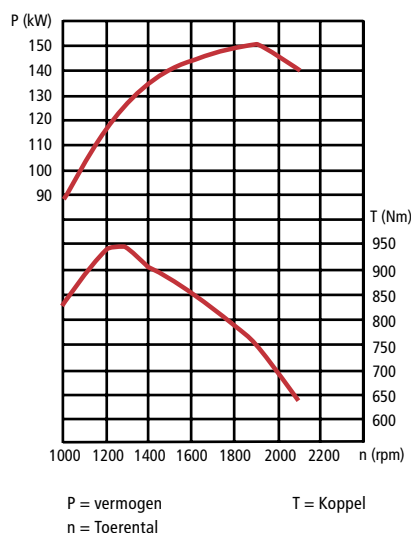

Kracht en gewicht

Opbrekkraft	95
Kantelmoment (kg) 0°	6 500
40°	5 750
45°	5 500
Werkgewicht (tonnen)	9,5-10,5
Standaard bak (m3)	1,8
Licht materiaal bak (m3)	4,0
Houtklem (m2)	1,6

Wielen

Radiaal banden	s
Afmetingen	17,5R25

Hydraulisch systeem

Hydraulische pomp	Parker
Flow (l/min bij 2100 rpm)	220
Druk (bar)	240
Hefcilinder (mm)	56/110
Hefcilinder slag (mm)	850
Dumpcilinder (mm)	56/100
Dumpcilinder slag (mm)	895
Hydrauliekkoeeling	s

Stuursysteem

Draaihoek	45
Stuurcilinder (mm)	40/70
Stuurcilinder slag (mm)	557
Pendelen achteras (graden)	+/-15

RInhoud informatie

Koelsysteem (l)	30
Motor (l)	29
Hydraulisch systeem (l)	175
Brandstoftank (l)	200
Ad Blue tank (l)	60



Elektrisch systeem

Batterij	2 x 12 V, 120 A
Dynamo	100 A

Afmetingen

A	6 970
B	3 000
C	1 555
D	375
E	3 985
F	2 645
G	1 050
H	3 205
I	2 310
J	2 620
R1	4 940
R2	5 630

Afmetingen verwijzen naar figuur
beneden (mm)

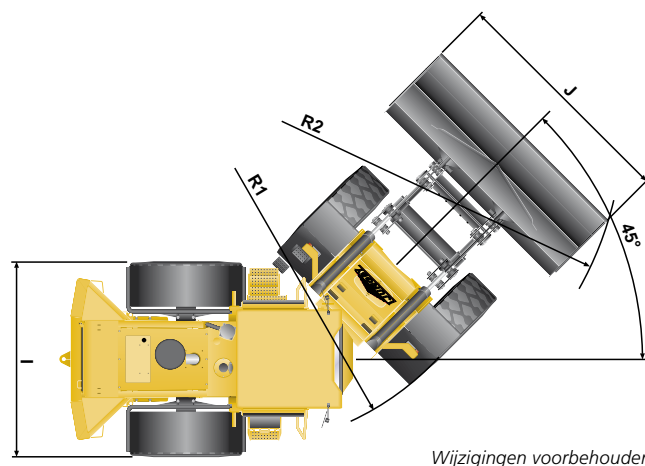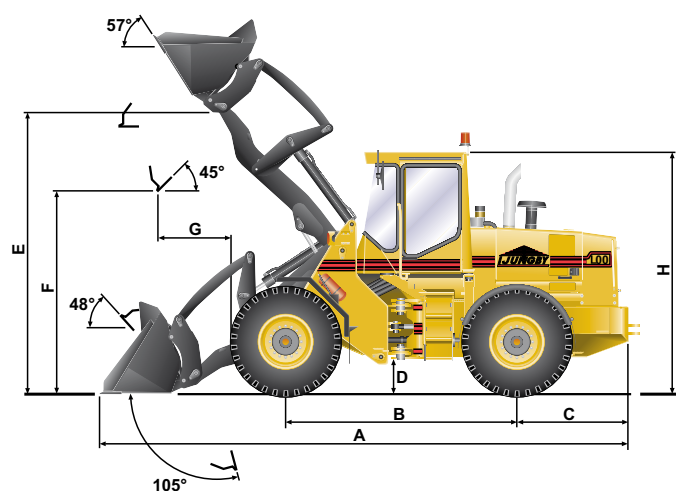

Wijzigingen voorbehouden