


اللودر ذو المجرفة الخلفية طراز B877

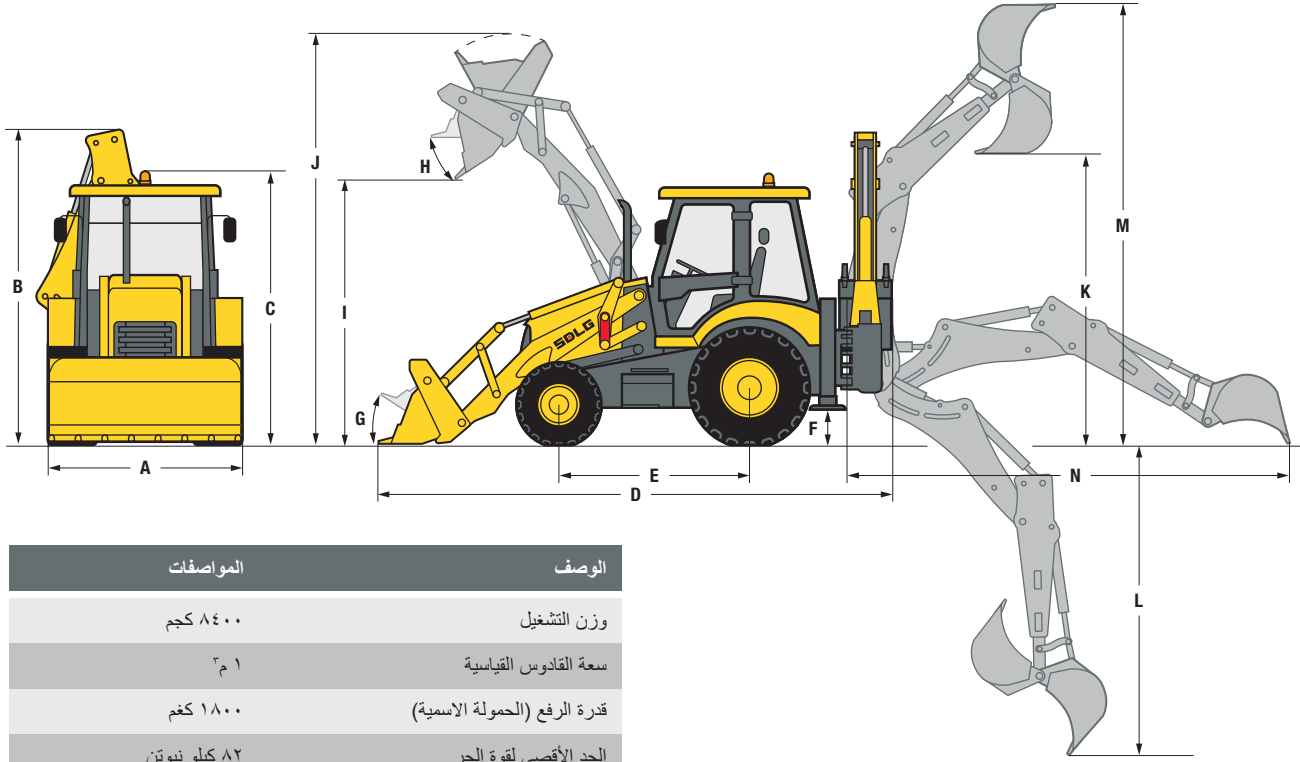

المواصفات	الوصف
٨٤٠٠ كجم	وزن التشغيل
١ م ^٣	سعة القادوس القياسية
١٨٠٠ كجم	قدرة الرفع (الحمولة الاسمية)
٨٢ كيلو نيوتن	الحد الأقصى لقوة الجر
٥٠ كيلو نيوتن	الحد الأقصى لقوة الحفر
٦٠ كيلو نيوتن	الحد الأقصى لقوة الاختراق
المحرك	
Weichai WP4G95	الطراز
مستقيم، مبرد بالماء، ٤ أشواط، ذو شحن زائد، حقن مباشر، غرفة احتراق	الطراز
٧٠ كيلووات عند ٢٢٠٠ دورة في الدقيقة	الطاقة المقدرة
الأبعاد	
٢٢٧٠ ملم	A. العرض الكلي
٣٥٩٩ ملم	B. الارتفاع الكلي
٣٠٩٠ ملم	C. الارتفاع حتى أعلى الكابينة
٥٨٦٥ ملم	D. الطول الكلي
٢١٧٠ ملم	E. قاعدة العجل
٣٨٣ ملم	F. الخلوص الأرضي
٤٥ درجة	G. زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح الأرض
٤٥ درجة	H. زاوية القلاب
٢٧١٦ ملم	I. ارتفاع القلاب
٤٣٤٨ ملم	J. الحد الأقصى لارتفاع التشغيل
٣٦٣٦ ملم	K. خلوص التحميل
٤٣٤٧ ملم	L. الحد الأقصى لعمق الحفر
٥٣٠٤ ملم	M. ارتفاع التشغيل
٥٣٥٦ ملم	N. الوصول من وضع الدوران على مستوى سطح الأرض

المواصفات	الوصف
ناقل الحركة	
أحادي الطور، أحادي المرحلة، نوع توربيني مركزي	من النوع التوربيني
نقل متزامن	نوع ناقل الحركة
٤٠ كم/ساعة	سرعة السير القصوى
دفع رباعي / دفع ثنائي	نوع القيادة
١٢,٥ - ١٨ / ١٨,٤ - ٢٦	أبعاد العجلات
٣,١ ميغا باسكال الأمامية ٢,٢ ميغا باسكال الخلفية	ضغط العجلات
فرامل ميللة، ترس تفاضلي محدود الانزلاق	نوع فرامل الخدمة
فرامل قرصية على عمود الإدارة	فرامل الركن
نظام التوجيه	
٥٥ درجة	زاوية التوجيه
١٥ ميغا باسكال	ضغط نظام التوجيه
ساعات المعنى	
١٦٠ لتر	الوقود
١٩٠ لتر	الزيت الهيدروليكي