
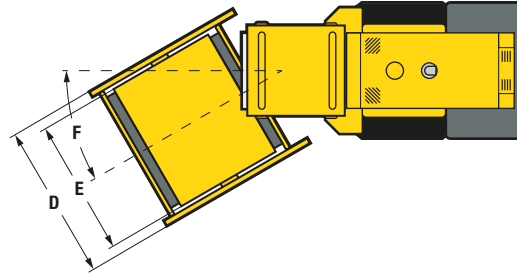


ضاغطة ذات أسطوانة مفردة، طراز RS7120

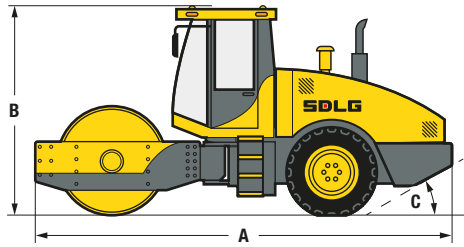

المواصفات	الوصف
المحرك وتناقل الحركة	
Dallian Deutz	تصنيع
BF4M2012C	الطرز
٩٢ كيلووات عند ٢٣٠٠ دورة في الدقيقة	صافي القدرة
٢٢٠ لتر	سعة خزان الوقود
هيدروليكي	نوع ناقل الحركة
٤٠ %	قدرة الصعود التدريجي دون اهتزاز
الأسطوانة	
٦٨٠٠ كجم	الوزن الثابت على الأسطوانة
١٣٢	عدد المنصات *
١٠٠ ملم	ارتفاع المنصة *
١٥٠,٦ سم ^٢	منطقة المنصة *
الردم	
٠,٩٥ / ١,٩	الامتصاص الاسمي
٣٥ / ٣٠ هرتز	تردد الاهتزاز
٢٧٠ / ١٨٤ كيلو نيوتن	قوة الطرد المركزي المرتفعة / المنخفضة، أمبير

* رجوعا إلى وسادة القدم المثبتة ببراعي كملحق إختياري

المواصفات	الوصف
١٢٠٠٠ كجم	وزن التشغيل (كجم)
ضاغطة ذات أسطوانة مفردة	النوع
الأبعاد	
٦٠٩٣ ملم	A: الطول الكلي
٣١٣٠ ملم	B: الارتفاع الكلي
٢٧ درجة	C: زاوية الاقتراب الخلفية
٢٣٠٠ ملم	D: عرض الماكينة
٢١٣٠ ملم	E: عرض الأسطوانة
٣٥ درجة	F: التحرك المفصلي على الجانبين
٦٤٠٠ ملم	نصف قطر الدوران