

Reliability in Action

لودر بعجلات طراز LG978



Courtesy of Machine.Market

لودر بعجلات طراز LG978



LG978

يتم تزويد ماكينة LG978 بقادوس قياسي بحجم ٤,٢ متر مكعب. وتتوفر أيضًا مجموعة من الخيارات والملحقات الأخرى:



- قواديس مختلفة الحجم
- كلاب
- شوكات منصة التحميل

تُعد ماكينة LG978 التي تزن ٢٣,٥ طنًا خيارًا مثاليًا للعمليات الخفيفة في المقالع وإعادة المعالجة. لقد تم تحسين الإطار الأمامي والخلفي المتينين لتحمل ضغط الأعمال عالية الكثافة التي تقوم بها ماكينات من هذا الحجم.

■ إن الجمع بين محرك Weichai وناقل الحركة SDLG يمنحنا ماكينة على أقصى قدر من الكفاءة والموثوقية.

■ إن الشكل التريبيعي الجديد للإطار الأمامي والخلفي يمكن من تحمل ضغط الأعمال ذات أعلى كثافة.

■ يتم تزويد ماكينة LG978 بكابينة مغلقة تمامًا ومريحة مع وجود مجال رؤية مميز ومن ثم تقديم أعلى مستويات الأمان والكفاءة للمشغل.

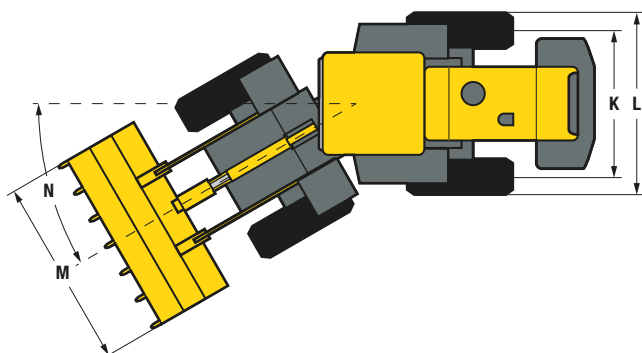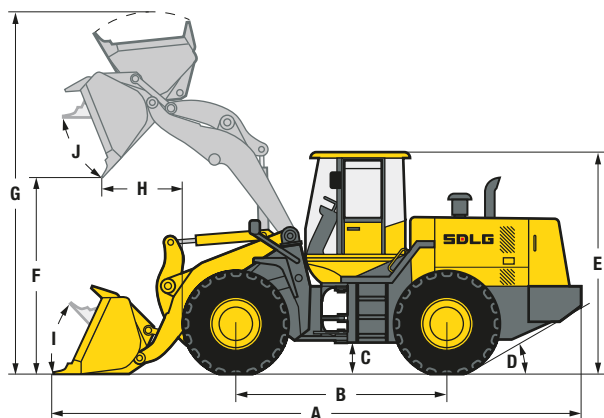

المواصفات	الوصف
ناقل الحركة	
نوع	قائم على عمود المُنْأَلَة، النقل الكهربائي الهيدروليكي
عدد التروس	٤ تروس أمامية، ٤ تروس للرجوع إلى الخلف
سرعة السير القصوى	الأمامية ٣٦ كم/ساعة الرجوع إلى الخلف ٢٤,٨ كم/ساعة
نوع القيادة	الدفع الرباعي
أبعاد العجلات	٢٦,٥ / ٢٦,٧ - ٢٩
ضغط العجلات	الأمامية ٥٠ رطل/بوصة مربعة الخلفية ٣٩ رطل/بوصة مربعة
نوع فرامل الخدمة	فرامل قرصية جافة
فرامل الركن	لوحة فرامل بمشبك ذات تحرير للضغط
سعات المُنْأَلَة	
الوقود	٣٦٠ لتر
الزيت الهيدروليكي	٢٣٠ لتر
المحاور (الإدارات الرئيسية والنهاية)	الأمامية ٤٤ لتر الخلفية ٣٧ لتر
المحرك	٢٤ لتر
ناقل الحركة	٤٥ لتر
نظام الفرامل	٤ لتر
الوحدات الهيدروليكية	
نوع	رافعة هيدروليكية واحدة ذات تحكم دليبي
الوقت المستغرق في رفع ذراع التطويل	٦,٣ ثانية
إجمالي الوقت المستغرق في الدورة	١١,٧ ثانية

المواصفات	الوصف
٢٣٥٠٠ كجم	وزن التشغيل
٤,٢ م ^٣	سعة القادوس القياسية
٧٠٠٠ كجم	قدرة الرفع (الحمولة الاسمية)
١٤٧٩٦ كجم	تفريغ الحمولة الثابت عند الدوران التام
٢١٦ كيلو نيوتن	الحد الأقصى لقوة الاختراق
الأبعاد	
٨٨٣٢ ملم	A. الطول الكلي
٣١٠٠ ملم	B. قاعدة العجلات
٥٠٦ ملم	C. الخلوص الأرضي
٢٥ درجة	D. زاوية الاقتراب الخلفية
٣٦٦٥ ملم	E. الارتفاع الكلي
٣٢٥٠ ملم	F. ارتفاع القلابة
٥٧٧٦ ملم	G. ارتفاع التشغيل الكلي
١٢٤٠ ملم	H. نطاق عمل القلابة
٤٥ درجة	I. زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح الأرض
٤٥ درجة	J. الارتفاع الكامل على مستوى الدوران الخلفي
٢٣٠٠ ملم	K. عرض المجنزرة
٣٠٤٥ ملم	L. عرض الماكينة
٣٢٠٠ ملم	M. عرض القادوس
٣٧ درجة	N. زاوية التوجيه
المحرك	
Weichai WD12G310E221	الطرز
تبريد بالماء، ٤ أشواط، ٦ أسطوانات متوازية، الحقن المباشر، شحن توربيني	نوع
٢٢٠ كيلووات عند ٢١٠٠ دورة في الدقيقة	الطاقة المُقدَّرة (SAE J1349)
١٣٥٠ نيوتن متر	العزم الأقصى
١٥٥ / ١٢٦ ملم	قطر الأسطوانة الداخلي



تم تصنيع **ماكينات SDLG** لِنَتَّصِف بالأشخاص الذين يمتلكونها: دؤوبة في العمل وذات أصالة ومصدقية عالية. ماكينات متينة وفعالة من حيث التكلفة، مزودة بمحركات ذات كفاءة في استهلاك الوقود وسهلة التشغيل والصيانة.

تم تصميم كل شيء بِتَعْلُق بماكينات **SDLG** لضمان قدرتك على استكمال العمل بمستوى عالٍ من المهنيّة وتسليمه في الموعد المُحدد. وعند الحاجة إلى القيام بأعمال الصيانة والإصلاحات، يُمكنك أن تثق في قطع غيار **SDLG** الدولية والمعتمدة وفي شبكة الخدمة التي تكفل الوفاء بوعدنا لك.

عندما تشتري آلة **SDLG**، فأنت تشتري الموثوقية: **موثوقية فعلية.**



www.sdlg.com