
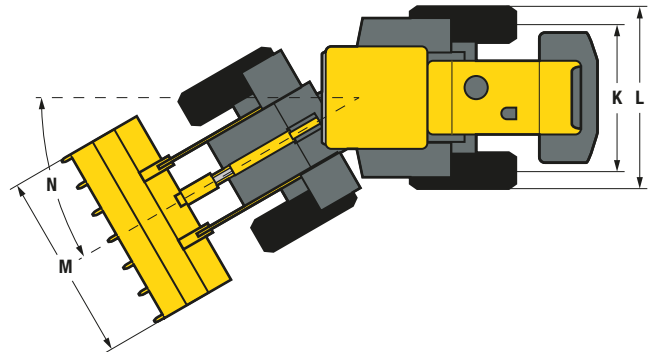


لودر بعجلات طراز LG938L

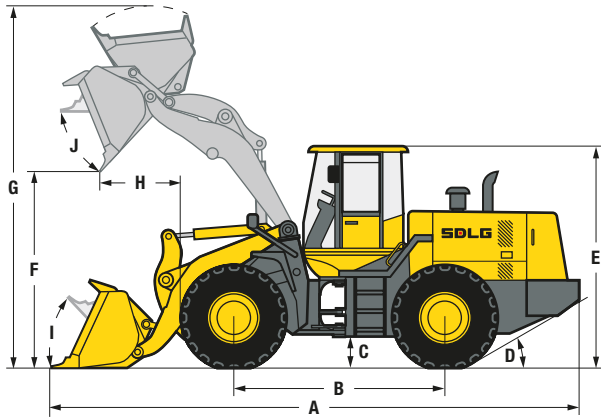

المواصفات	الوصف
ناقل الحركة	
من النوع القائم على عمود المُناولة، النقل الكهربائي الهيدروليكي	نوع
٤ تروس أمامية، ٣ تروس للرجوع إلى الخلف	عدد التروس
الأمامية ٣٦ كم/ساعة الرجوع إلى الخلف ٢٧ كم/ساعة	سرعة السير القصوى
الدفع الرباعي	نوع القيادة
١٧,٥ - ٢٥	أبعاد العجلات
الأمامية ٤٨ - ٥١ رطل/بوصة مربعة الخلفية ٤٠ - ٤٣ رطل/بوصة مربعة	ضغط العجلات
فرامل قرصية جافة	نوع فرامل الخدمة
التمدد الداخلي بالهواء	فرامل الركن
ساعات المُنَى	
١٤٠ لتر	الوقود
١٢٨ لتر	الزيت الهيدروليكي
١٨ × ٢ لتر	المحاور (الإدارات الرئيسية والنهائية)
١٧,٥ لتر	المحرك
٢٥ لتر	ناقل الحركة
٤ لتر	نظام الفرامل
الوحدات الهيدروليكية	
رافعة هيدروليكية واحدة ذات تحكم دليلي	نوع
٥,٣ ثانية	الوقت المستغرق في رفع ذراع التطويل
٩,٢ ثانية	إجمالي الوقت المستغرق في الدورة

المواصفات	الوصف
١٠٧٠٠ كجم	وزن التشغيل
١,٨ م ^٣	سعة القادوس القياسية
٣٠٠٠ كجم	قدرة الرفع (الحمولة الاسمية)
٦٧٣٥ كجم	تفريغ الحمولة الثابت عند الدوران التام
٩٦ كيلو نيوتن	الحد الأقصى لقوة القطع
	الأبعاد
٧١٠٠ ملم	A. الطول الكلي
٢٨٥٠ ملم	B. قاعدة العجلات
٣٧٠ ملم	C. الخلوص الأرضي
٣٠ درجة	D. زاوية الاقتراب الخلفية
٣١٧٠ ملم	E. الارتفاع الكلي
٢٩٥٠ ملم	F. ارتفاع القلابة
٤٨٧٧ ملم	G. ارتفاع التشغيل الكلي
١٠٥٠ ملم	H. نطاق عمل القلابة
٤٥ درجة	I. زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح الأرض
٦٢ درجة	J. الارتفاع الكامل على مستوى الدوران الخلفي
١٨٦٥ ملم	K. عرض المجنزرة
٢٣١٠ ملم	L. عرض الماكينة
٢٥١٠ ملم	M. عرض القادوس
٣٨ درجة	N. زاوية التوجيه
	المحرك
Weichai Deutz WP6G125E22	الطراز
تبريد بالماء، ٤ أشواط، ٦ أسطوانات متوازية، الحقن المباشر، شحن توربيني	نوع
٩٢ كيلووات عند ٢٢٠٠ دورة في الدقيقة	الطاقة المُقدَّرة (SAE J1٣٤٩)
٥٦٠ نيوتن متر	العزم الأقصى
١٣٠ / ١٠٥ ملم	قطر الأسطوانة الداخلي