
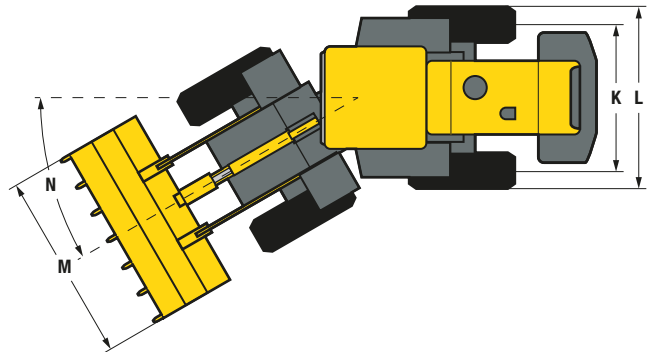


لودر بعجلات طراز LG918

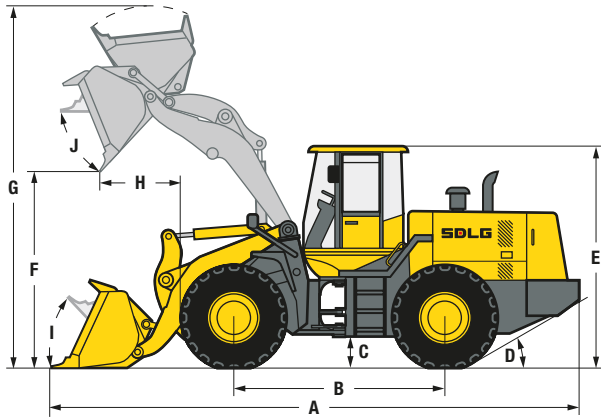

المواصفات	الوصف
ناقل الحركة	
من النوع القائم على عمود المُنْأولة، ناقل القدرة	نوع
ترسين أماميين، ترسين للرجوع إلى الخلف	عدد التروس
الأمامية ٢٦,٥ كم/ساعة الرجوع إلى الخلف ٢٦,٥ كم/ساعة	سرعة السير القصوى
الدفع الرباعي	نوع القيادة
٢٠ - ١٧ / ١٦	أبعاد العجلات
الأمامية ٥١ - ٤٨ رطل/بوصة مربعة الخلفية ٤٢ - ٣٩ رطل/بوصة مربعة	ضغط العجلات
فرامل قرصية جافة	نوع فرامل الخدمة
يدوي	هل فرامل الركن من النوع
ساعات المئتي	
١٢٠ لتر	الوقود
١٠٠ لتر	الزيت الهيدروليكي
٨ × ٢ لتر	المحاور (الإدارات الرئيسية والنهائية)
١٣ لتر	المحرك
٤٥ لتر	ناقل الحركة
٤ لتر	نظام الفرامل
الوحدات الهيدروليكية	
رافعة هيدروليكية واحدة ذات تحكّم دليلي	نوع
٤,٨ ثانية	الوقت المستغرق في رفع ذراع التطويل
٩,١ ثانية	إجمالي الوقت المستغرق في الدورة

المواصفات	الوصف
٦٢٠٠ كجم	وزن التشغيل
١ م ^٣	سعة القادوس القياسية
١٨٠٠ كغم	قدرة الرفع (الحمولة الاسمية)
٣٦٧٠ كجم	تفريغ الحمولة الثابت عند الدوران التام
٥٨ كيلو نيوتن	الحد الأقصى لقوة الاختراق
الأبعاد	
٥٧٩٨ ملم	A. الطول الكلي
٢٢٦٠ ملم	B. قاعدة العجلات
٢٩٠ ملم	C. الخلوص الأرضي
٣٠ درجة	D. زاوية الاقتراب الخلفية
٢٩٢٠ ملم	E. الارتفاع الكلي
٢٥١٠ ملم	F. ارتفاع القلابة
٤١٤٤ ملم	G. ارتفاع التشغيل الكلي
٩٢٠ ملم	H. نطاق عمل القلابة
٥١ درجة	I. زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح الأرض
٥٩ درجة	J. الارتفاع الكامل على مستوى الدوران الخلفي
١٦٣٠ ملم	K. عرض المجنزرة
٢٠٤٠ ملم	L. عرض الماكينة
٢١٤٠ ملم	M. عرض القادوس
٣٥ درجة	N. زاوية التوجيه
المحرك	
Yuchai YC4D80-T20	الطراز
تبريد بالماء، ٤ أشواط، ٤ أسطوانات متوازنة، الحقن المباشر	نوع
٥٨ كيلووات عند ٢٤٠٠ دورة في الدقيقة	الطاقة المُقدرة (SAE J1349)
٢٧٠ نيوتن متر	العزم الأقصى
١٢٠ / ١٠٨ ملم	قطر الأسطوانة الداخلي