
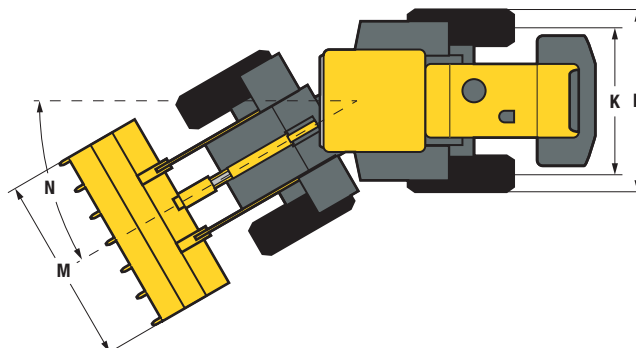


لودر بعجلات طراز LG978

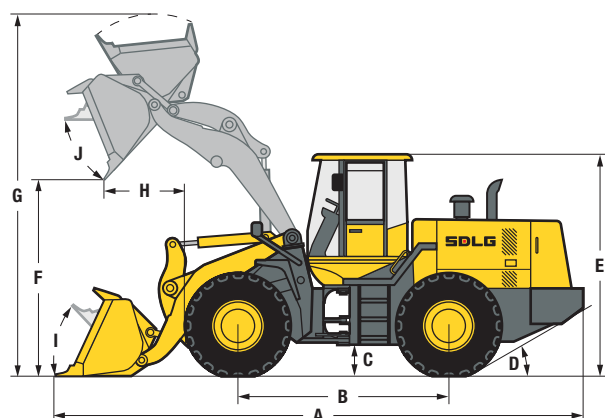

المواصفات	الوصف
ناقل الحركة	
نوع	قائم على عمود المُنْأولة، النقل الكهربائي الهيدروليكي
عدد التروس	٤ تروس أمامية، ٤ تروس للرجوع إلى الخلف
سرعة السير القصوى	الأمامية ٣٦ كم/ساعة الرجوع إلى الخلف ٢٤,٨ كم/ساعة
نوع القيادة	الدفع الرباعي
أبعاد العجلات	٢٦,٥ - ٢٦,٧ - ٢٩
ضغط العجلات	الأمامية ٥٠ رطل/بوصة مربعة الخلفية ٣٩ رطل/بوصة مربعة
نوع فرامل الخدمة	فرامل قرصية جافة
فرامل الركن	لوحة فرامل بمشبك ذات تحرير للضغط
سعات المُنْأ	
الوقود	٣٦٠ لتر
الزيت الهيدروليكي	٢٣٠ لتر
المحاور (الإدارات الرئيسية والنهائية)	الأمامية ٤٤ لتر الخلفية ٣٧ لتر
المحرك	٢٤ لتر
ناقل الحركة	٤٥ لتر
نظام الفرامل	٤ لتر
الوحدات الهيدروليكية	
نوع	رافعة هيدروليكية واحدة ذات تحكم دليلي
الوقت المستغرق في رفع ذراع التطويل	٦,٣ ثانية
إجمالي الوقت المستغرق في الدورة	١١,٧ ثانية

المواصفات	الوصف
٢٣٥٠٠ كجم	وزن التشغيل
٤,٢ م ^٣	سعة القادوس القياسية
٧٠٠٠ كجم	قدرة الرفع (الحمولة الاسمية)
١٤٧٩٦ كجم	تفريغ الحمولة الثابت عند الدوران التام
٢١٦ كيلو نيوتن	الحد الأقصى لقوة الاختراق
الأبعاد	
٨٨٣٢ ملم	A. الطول الكلي
٣١٠٠ ملم	B. قاعدة العجلات
٥٠٦ ملم	C. الخلوص الأرضي
٢٥ درجة	D. زاوية الاقتراب الخلفية
٣٦٦٥ ملم	E. الارتفاع الكلي
٣٢٥٠ ملم	F. ارتفاع القلابية
٥٧٧٦ ملم	G. ارتفاع التشغيل الكلي
١٢٤٠ ملم	H. نطاق عمل القلابية
٤٥ درجة	I. زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح الأرض
٤٥ درجة	J. الارتفاع الكامل على مستوى الدوران الخلفي
٢٣٠٠ ملم	K. عرض المجنزرة
٣٠٤٥ ملم	L. عرض الماكينة
٣٢٠٠ ملم	M. عرض القادوس
٣٧ درجة	N. زاوية التوجيه
المحرك	
Weichai WD12G310E221	الطرز
تبريد بالماء، ٤ أسواط، ٦ أسطوانات متوازية، الحقن المباشر، شحن توربيني	نوع
٢٢٠ كيلووات عند ٢١٠٠ دورة في الدقيقة	الطاقة المُقدرة (SAE J1349)
١٣٥٠ نيوتن متر	العزم الأقصى
١٥٥ / ١٢٦ ملم	قطر الأسطوانة الداخلي