


Reliability in Action

لودر بعجلات طراز LG946L



Courtesy of Machine.Market

لودر بعجلات طراز LG946L

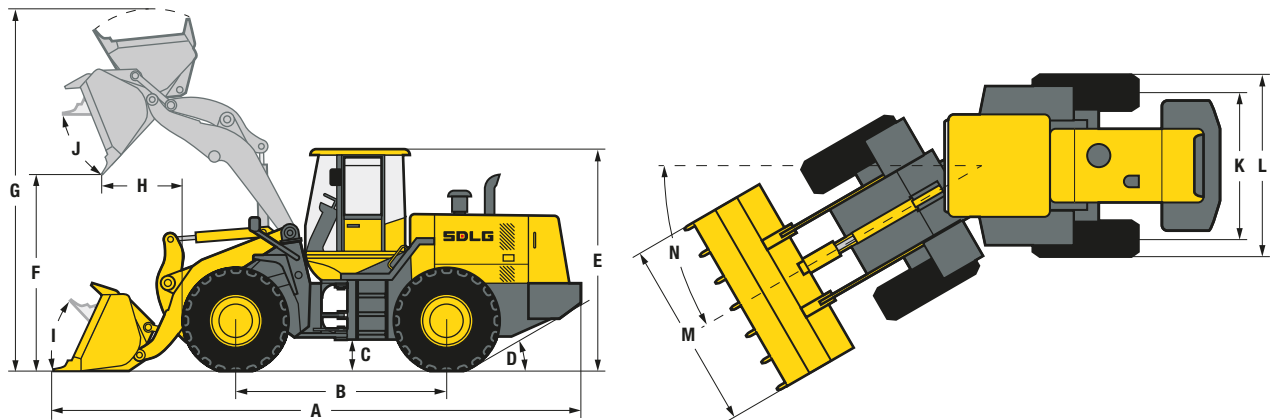

المواصفات	الوصف
ناقل الحركة	
نوع	من النوع القائم على عمود المُنْأولة، النقل الكهربائي الهيدروليكي
عدد التروس	ترسين أماميين، وترس للرجوع إلى الخلف
سرعة السير القصوى	الأمامية ٣٨ كم/ساعة الرجوع إلى الخلف ١٧ كم/ساعة
نوع القيادة	الدفع الرباعي
أبعاد العجلات	٢٠,٥ - ٢٥
ضغط العجلات	الأمامية ٤٨ - ٥١ رطل/بوصة مربعة الخلفية ٤١ - ٤٢ رطل/بوصة مربعة
نوع فرامل الخدمة	فرامل قرصية جافة
فرامل الركن	التمدد الداخلي بالهواء

ساعات المَلى	
الوقود	١٤٠ لتر
الزيت الهيدروليكي	١٢٤ لتر
المحاور (الإدارات الرئيسية والنهائية)	٢ × ٢٦ لتر
المحرك	١٨ لتر
ناقل الحركة	٤٤ لتر
نظام الفرامل	٤ لتر
الوحدات الهيدروليكية	
نوع	رافعة هيدروليكية واحدة ذات تحكّم دليلي
الوقت المستغرق في رفع ذراع التطويل	٥,٧ ثانية
إجمالي الوقت المستغرق في الدورة	١٠,٢ ثانية

المواصفات	الوصف
١٢٧٠٠ كجم	وزن التشغيل
٢,٣ م³	سعة القادوس القياسية
٤٠٠٠ كجم	قدرة الرفع (الحمولة الاسمية)
٨١٥٥ كجم	تفريغ الحمولة الثابت عند الدوران التام
١٢٥ كيلو نيوتن	الحد الأقصى لقوة القطع

الإبعاد	
٧٢٩٥ ملم	A. الطول الكلي
٢٨٨٠ ملم	B. قاعدة العجلات
٤٤٠ ملم	C. الخلوص الأرضي
٢٨ درجة	D. زاوية الاقتراب الخلفية
٣٢٤٠ ملم	E. الارتفاع الكلي
٢٩٥٠ ملم	F. ارتفاع القلابة
٤٨٩٧ ملم	G. ارتفاع التشغيل الكلي
١٠٥٥ ملم	H. نطاق عمل القلابة
٤٥ درجة	I. زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح الأرض
٦٢ درجة	J. الارتفاع الكامل على مستوى الدوران الخلفي
٢٠٥٤ ملم	K. عرض المجنزرة
٢٥٧٤ ملم	L. عرض الماكينة
٢٧٦٦ ملم	M. عرض القادوس
٣٨ درجة	N. زاوية التوجيه

المحرك	
Weichai Deutz WP6G175E201	الطراز
تبريد بالماء، ٤ أشواط، ٦ أسطوانات متوازية، الحقن المباشر، شحن توربيني	نوع
١٢٩ كيلووات عند ٢٠٠٠ دورة في الدقيقة	الطاقة المُقدّرة (SAE J1349)
٦٨٠ نيوتن متر	العزم الأقصى
١٣٠ / ١٠٥ ملم	قطر الأسطوانة الداخلي



LG946L

تتوافر مجموعة واسعة من الملحقات لماكينة LG946L، بما في ذلك:

- قواديس قياسية مختلفة الحجم
- قادوس التبديل الجانبي
- قادوس متعدد الوظائف (٤ في ١)

- شوكات منصة التحميل
- كلاب جنوع الأشجار
- نصل الثلوج
- ركيزة الملحقة والملحقات المرتبطة بها

نظراً لتوفرها على محرك Weichai Deutz فضلاً عن ناقل حركة يقوم بنقل القدرة على نحو سلس، تُعد LG946L التي تزن ١٠,٧ طن بمثابة ماكينة مثالية للاستخدامات المتعددة، تتميز بتصميم متين وعملية تشغيل سهلة ومريحة لعصا التحكم الفردية. يتم اختبار كافة طرازات اللوادر بعجلات من شركة SDLG بعناية بالغة لضمان الموثوقية أثناء العمل.

- يمنح الإطار التربيعي الشّكل لماكينة LG946L متانة لا تُضاهى بين نظيراتها من الماكينات.
- تتأرجح لوحات الوصول الموجودة على الجزء الخلفي من الماكينة للخارج بغية إجراء الفحوصات والصيانة اليومية بشكل أسهل بكثير.

- تتيح عملية تشغيل عصا التحكم الفردية بذراع اللودر والقادوس إمكانية العمل براحة وسهولة.



تم تصنيع **ماكينات SDLG** لِنَتَّصِف بالأشخاص الذين يمتلكونها: دؤوبة في العمل وذات أصالة ومصدقية عالية. ماكينات متينة وفعالة من حيث التكلفة، مزودة بمحركات ذات كفاءة في استهلاك الوقود وسهلة التشغيل والصيانة.

تم تصميم كل شيء بِتَعلَق بماكينات **SDLG** لضمان قدرتك على استكمال العمل بمستوى عالٍ من المهنيّة وتسليمه في الموعد المُحدد. وعند الحاجة إلى القيام بأعمال الصيانة والإصلاحات، يُمكنك أن تثق في قطع غيار **SDLG** الدولية والمعتمدة وفي شبكة الخدمة التي تكفل الوفاء بوعدنا لك. عندما تشتري آلة **SDLG**، فأنت تشتري الموثوقية: **موثوقية فعلية**.



www.sdlg.com