Reliability in Action

Chargeuse sur pneus LG936L

SDLG

Courtesy of Machine.Market

Chargeuse sur pneus LG936L

LG936L

D'un poids de 10,7 tonnes, la chargeuse sur pneus LG936L est équipée d'un système hydraulique permettant des manœuvres tout en fluidité et précision. Avec sa cabine confortable à la visibilité panoramique, la LG936L est une machine extrêmement productive à l'efficacité énergétique enviable. Toutes les chargeuses sur pneus SDLG sont rigoureusement testées, gage de fiabilité à l'œuvre.

- Le châssis en caissons de la chargeuse LG936L témoigne d'une robustesse à toute épreuve.
- Les capots d'accès à l'arrière de la machine s'ouvrent vers l'extérieur pour faciliter les contrôles et l'entretien quotidiens.
- Une même manette commandant à la fois le bras et le godet permet d'effectuer facilement les manœuvres.

Une vaste gamme d'accessoires et d'outils est disponible pour la chargeuse LG936L :

- Godets universels de capacités variées
- Godet à déversement latéral
- Godet multifonctions (4 en 1)
- Fourche à palettes
- Pince à grumes
- Lame chasse-neige
- Support de montage et fixations diverses

Courtesy of Machine.Market

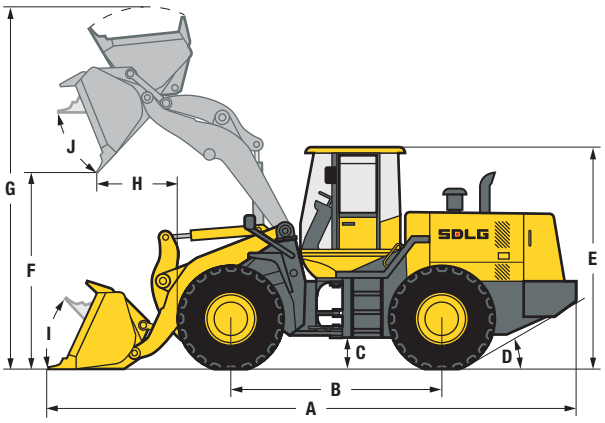

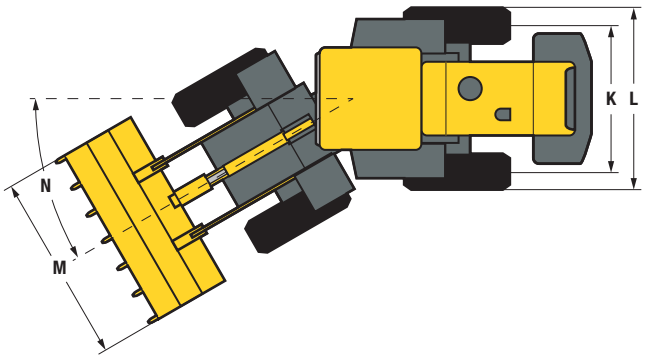

Description	Spécification
Poids en ordre de marche	10 700 kg
Capacité du godet de série	1,8 m³
Capacité de levage (charge nominale)	3 000 kg
Charge limite d'équilibre statique en braquage maxi	6 728 kg
Force de cavage maximale	96 kN
Encombrement	
A. Longueur hors tout	7 100 mm
B. Empattement	2 850 mm
C. Garde au sol	370 mm
D. Angle d'attaque arrière	30°
E. Hauteur hors tout	3 170 mm
F. Hauteur de déversement	2 950 mm
G. Hauteur maximale en service	4 877 mm
H. Portée de déversement	1 050 mm
I. Angle de fermeture au sol	45°
J. Angle d'ouverture à pleine hauteur	62°
K. Voie	1 865 mm
L. Largeur hors tout	2 310 mm
M. Largeur du godet	2 510 mm
N. Angle de braquage	38°
Moteur	
Modèle	Weichai Deutz WP6G125E22
Type	4 temps, 6 cylindres en ligne, refroidissement à eau, injection directe, turbocompresseur
Puissance nominale (SAE J1349)	97 kW @ 2 200 t/min
Couple maximal	500 Nm
Alésage x course	105 / 120 mm

Description	Spécification
Transmission	
Type	Assistée à arbre intermédiaire
Nombre de vitesses	2 marches avant, 1 marche arrière
Vitesse maximale de déplacement	Avant 38 km/h Arrière 17 km/h
Entraînement	4 roues motrices
Dimensions des pneus	17,5 - 25
Pression des pneus	Avant 48 - 51 psi Arrière 40 - 43 psi
Type des freins de service	À disques secs
Frein de stationnement	À disques secs
Capacité des réservoirs	
Carburant	140 litres
Huile hydraulique	128 litres
Ponts (transmissions principale et finale)	2 × 18 litres
Carter moteur	17,5 litres
Boîte de vitesses	45 litres
Circuit de freinage	4 litres
Circuit hydraulique	
Type	Commande hydraulique par levier unique
Durée de levage du bras	5,3 s
Durée de cycle totale	9,2 s

Courtesy of Machine.Market

Les **engins SDLG** sont conçus pour être à l'image de leurs propriétaires : travailleurs, sérieux et fiables. Des machines robustes, économiques, équipées de moteurs éco-énergétiques, faciles à manœuvrer et à entretenir.

Dans les engins SDLG, tout est mis en œuvre pour que vous puissiez effectuer des travaux de qualité dans les délais impartis. Pour les pièces détachées ou les réparations, vous pouvez faire confiance à votre concessionnaire SDLG pour tenir nos engagements. En faisant l'acquisition d'engins SDLG, vous optez pour la fiabilité : **La Fiabilité in Action.**

SDLG

www.sdlg.com

Réf. LG936L-PB-A
Région EMEA 2014.02
SDLG, Eskilstuna

Français

Courtesy of Machine.Market