
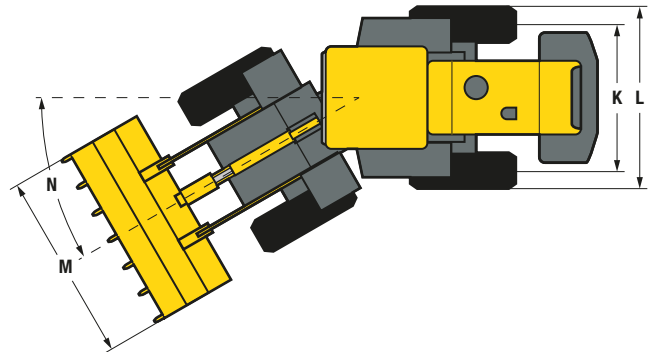


لودر بعجلات طراز LG968

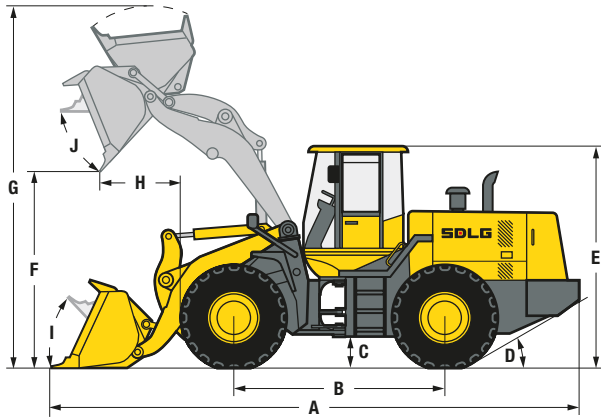

المواصفات	الوصف
ناقل الحركة	
من النوع القائم على عمود المُنْأولة، النقل الكهربائي الهيدروليكي	نوع
٤ تروس أمامية، ٣ تروس للرجوع إلى الخلف	عدد التروس
الأمامية ٣٦ كم/ساعة الرجوع إلى الخلف ٢٣ كم/ساعة	سرعة السير القصوى
الدفع الرباعي	نوع القيادة
٢٣,٥ - ٢٥	أبعاد العجلات
الأمامية ٤٨ - ٥١ رطل/بوصة مربعة الخلفية ٤١ - ٤٢ رطل/بوصة مربعة	ضغط العجلات
فرامل قرصية جافة	نوع فرامل الخدمة
التمدد الداخلي بالهواء	فرامل الركن
ساعات المُنَى	
٢٩٥ لتر	الوقود
٢١٠ لتر	الزيت الهيدروليكي
٦٥ لتر	المحاور (الإدارات الرئيسية والنهائية)
٢٠ لتر	المحرك
٣٥ لتر	ناقل الحركة
٤ لتر	نظام الفرامل
الوحدات الهيدروليكية	
رافعة هيدروليكية واحدة ذات تحكم دليلي	نوع
٧ ثوانٍ	الوقت المستغرق في رفع ذراع التطويل
١٢ ثانية	إجمالي الوقت المستغرق في الدورة

المواصفات	الوصف
١٨٤٠٠ كجم	وزن التشغيل
٣,٥ م ^٢	سعة القادوس القياسية
٦٠٠٠ كجم	قدرة الرفع (الحمولة الاسمية)
١١٧٢٣ كجم	تفريغ الحمولة الثابت عند الدوران التام
١٩٨ كيلو نيوتن	الحد الأقصى لقوة الاختراق
الأبعاد	
٨٣٦٢ ملم	A. الطول الكلي
٣٤٥٠ ملم	B. قاعدة العجلات
٤٥٧ ملم	C. الخلوص الأرضي
٣٠ درجة	D. زاوية الاقتراب الخلفية
٣٣٨٠ ملم	E. الارتفاع الكلي
٣٢٥٠ ملم	F. ارتفاع القلابة
٥٧٢١ ملم	G. ارتفاع التشغيل الكلي
١٠٣٣ ملم	H. نطاق عمل القلابة
٤٤ درجة	I. زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح الأرض
٤٥ درجة	J. الارتفاع الكامل على مستوى الدوران الخلفي
٢١٩٠ ملم	K. عرض المجنزرة
٢٧٩٩ ملم	L. عرض الماكينة
٣٢١٠ ملم	M. عرض القادوس
٣٨ درجة	N. زاوية التوجيه
المحرك	
Weichai WD10G240E21	الطراز
تبريد بالماء، ٤ أشواط، ٦ أسطوانات متوازية، الحقن المباشر، شحن توربيني	نوع
١٧٥ كيلووات عند ٢٢٠٠ دورة في الدقيقة	الطاقة المُقدَّرة (SAE J1349)
٩٢٠ نيوتن متر	العزم الأقصى
١٢٦ / ١٣٠ ملم	قطر الأسطوانة الداخلي