



Reliability in Action

# اللودر بعجلات L953F

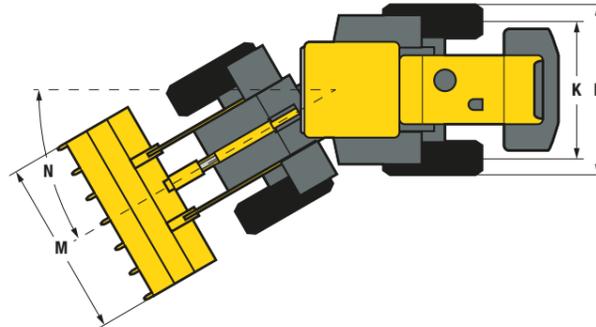

Courtesy of Machine.Market

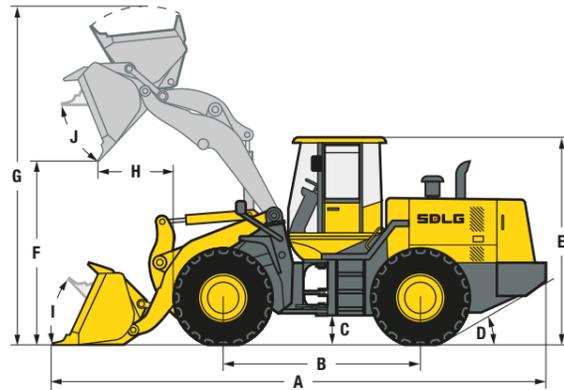

المواصفات	الوصف
ناقل الحركة	نوع
ناقل حركة Powershift هيدروليكي من صنع SDLG	نوع
إثنين أمام، واحد خلف	عدد التروس
الأمامية ٣٨ كم/ساعة الرجوع إلى الخلف ١٧ كم/ساعة	سرعة السير القصوى
الذراع الرباعي	نوع الذراع
٢٥ - ٢٣,٥	مقاس العجلات
الأمامية ٥٨-٥٥ رطل/بوصة مربعة الخلفية ٤٦-٤٩ رطل/بوصة مربعة	ضغط العجلات
فرامل قرصية جافة، تحكم هوائي هيدروليكي	نوع فرامل الخدمة
آلية فكّية هوائية كهربائية	فرامل الركن
ساعات المئى	نوع
٢٦٠ لتر	الوقود
٢٤٠ لتر	الزيت الهيدروليكي
المحور (الإدارات الرئيسية والنهائية) ٢٦ x ٢ لتر	المحرك
٢٠ لتر	ناقل الحركة
٤ لتر	نظام الفرامل
الوحدات الهيدروليكية	نوع
مضخة التروس	نوع
٥,٨ ثانية	الوقت المستغرق في رفع ذراع التطويل
١٠ ثوان	وقت الدورة الكلي

المواصفات	الوصف
١٦٩٢٠ كجم	وزن التشغيل
٣ م ٣,٠	سعة القادوس القياسية
٥٠٠٠ كجم	قدرة الرفع (الحمولة الاسمية)
١٧٥ كيلو نيوتن	الحد الأقصى لقوة الاختراق
	الأبعاد
٨٠٥٠ ملم	A. الطول الكلي
٣٠٠٠ ملم	B. قاعدة العجلات
٥٣٤ ملم	C. الخلوص الأرضي
٣٠ درجة	D. زاوية الاقتراب الخلفية
٣٤٢٣ ملم	E. الارتفاع الكلي
٣٠٤٠ ملم	F. ارتفاع القلابة
٥٤٣٥ ملم	G. ارتفاع التشغيل الكلي
١١٥٠ ملم	H. نطاق عمل القلابة
٤٩ درجة	I. زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح الأرض
٤٥ درجة	J. الارتفاع الكامل على مستوى الدوران الخلفي
٢٢٥٠ ملم	K. عرض المجنزرة
٢٨٤٥ ملم	L. عرض الماكينة
٣٠٢٤ ملم	M. عرض القادوس
٣٥ درجة	N. زاوية التوجيه
	المحرك
Weichai WD10G220E23	الطرز
تبريد بالماء، ٤ أشواط، ٦ أسطوانات متوازية، الحقن مباشر، شحن توربيني	نوع
١٦٢ كيلو واط عند ٢٠٠٠ دورة في الدقيقة	القدرة الاسمية (SAE J1349)
٩٨٠ نيوتن متر	الحد الأقصى لعزم الدوران
١٢٦ / ١٣٠ ملم	قطر الأسطوانة الداخلي



## L953F

- 1 توفر لودرات SDLG الجديدة من سلسلة F الأداء الفائق والموثوقية العالية، وهي مدعومة بشبكة عالمية تقدم خدمات من المستوى الرفيع.
  - 2 يشكل التصميم الحديث للودرات L953F مع التحسينات العديدة مصدرا للجودة والمردودية الفعالة. ومع قادوس تبلغ سعته ٣,٠ م<sup>٣</sup>، تم تصميم هذا اللودر ليقدّم لك إنتاجية عالية ويمنحك عائداً ممتازاً على استثمارك. تخضع كل اللودرات بعجلات من نوع SDLG لاختبارات صارمة لضمان الموثوقية في العمل.
  - 3 إن تصميم اللودر L953F يضمن سهولة الخدمة والصيانة مع وصول ممتاز من جميع جوانب الآلة من أجل إجرائها.
  - 4 يضمن مقبض التحكم المفرد دقة وسهولة في تحريك ذراع التحميل والقادوس، مما يؤدي إلى تخفيض تعب المشغل.
- 1 قوة اختراق عالية وتصميم جديد للقادوس الذي تبلغ سعته ٣,٠ م<sup>٣</sup> من أجل كفاءة متطورة وتشغيل سهل. تتوفر على مجموعة واسعة من الملحقات لضمان تعدد استخدامات الآلة.
- 2 محرك Weichai بقدرة ١٦٢ كيلو واط مزود بـ ٦ أسطوانات متوافق مع ناقل حركة من صنف SDLG يوفران عزماً أقصى من المحرك إلى العجلات.
- 3 كابينة واسعة مع زيادة نسبة الرؤية بمقدار ٢٠% من أجل السلامة والكفاءة. نظام فاخر لتكييف الهواء من أجل راحة أكبر للمشغل.
- 4 فترات الصيانة المحسنة تجعل الآلة الآن متاحة للتشغيل بشكل أفضل. أنشئت شبكة وكلاء SDLG الجيدة لدعم جميع احتياجاتك المتعلقة بالصيانة والإصلاح.



تم تصنيع **ماكينات SDLG** لِنْتَصِف بالأشخاص الذين يمتلكونها: دؤوبة في العمل وذات أصالة ومصداقية عالية. ماكينات متينة وفعالة من حيث التكلفة، مزودة بمحركات ذات كفاءة في استهلاك الوقود وسهولة التشغيل والصيانة.

تم تصميم كل شيء يتعلق بماكينات **SDLG** لضمان قدرتك على استكمال العمل بمستوى عالٍ من المهنيّة وتسليمه في الموعد المُحدد. وعند الحاجة إلى القيام بأعمال الصيانة والإصلاحات، يُمكنك أن تثق في قطع غيار **SDLG** الدولية والمعتمدة وفي شبكة الخدمة التي تكفل الوفاء بوعدها لك. عندما تشتري آلة **SDLG**، فأنت تشتري الموثوقية: موثوقية فعلية.



[www.sdlg.com](http://www.sdlg.com)